



NEW

INSULATED BASE

No.E-9272

台架一体式桌上型隔振台 操纵杆式

- 桌上型隔振台与台架一体化。使用方便，可设置在任意场所。
- 无需气源/无需维护的环保产品
- 可进行水平8Hz/垂直9Hz以上频率范围的隔振。
- 适用于需要避免振动的精密设备。通过衰减由地面或工作台传递过来的振动，可更好地发挥精密检测设备的性能。

■ 注意事项

- 请将隔振台设置在水平场所。
- 请勿超出容许负荷，否则无法发挥隔振性能。
- 应确保设置后负荷均等作用在防振座上。

■ 日本三丰公司适用机型表

适用机型	型号
表面粗糙度测量仪	SV-3100S4,H4,S8,H8
	SV-C3200S4,H4,S8,H8
	SV-C4500S4,H4,S8,H8
	SJ-500用安装台(178-085)
轮廓形状测量仪	CV-3200S4,H4,S8,H8
	CV-4500S4,H4,S8,H8
	CV-1000用安装台(218-024)

※将SV-C用检测仪安装台固定到台架上时，另需使用检测仪安装用角钢（选购件）。

■ 规格


名称	订单号	型号	A	B	C	D	E	F	总负荷 kgf	重量kg	数量
桌上型隔振台	107387	VTB4560-SH	477	642	856 ~ 906	743	265	107	180	65	1
操纵杆设置台	119292	VTB4560-JB									1
检测仪安装用角钢	119293	VTB4560-AG									1
底脚固定配件	107463	VTB45-KP									4

※操纵杆设置台重量：5kg，检测仪安装用角钢重量：5kg

※操纵杆设置台承载负荷：10kg

※不含电脑支架。

使用例（装有十字工作台等选购件时）

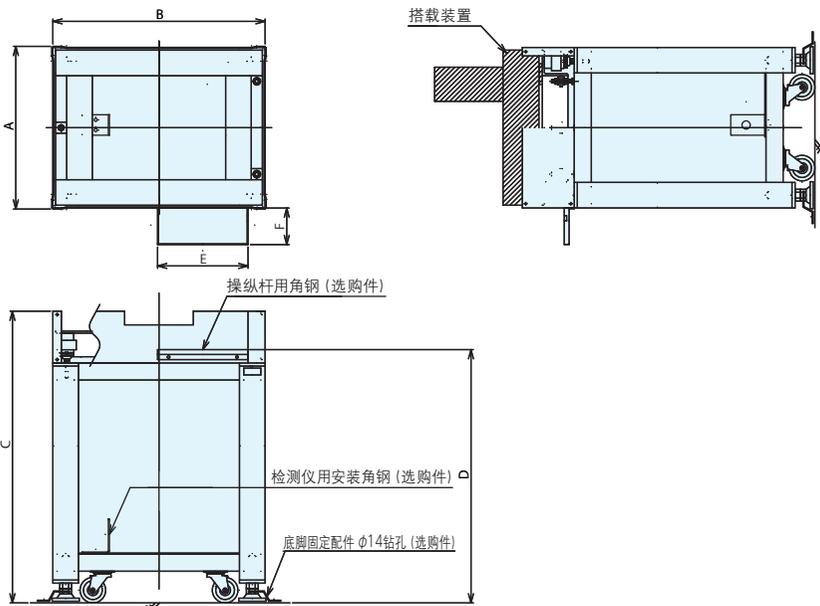

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

平台、测量仪

机工虎钳

索引