



JIS TYPE CAST IRON SURFACE PLATES





No.E-9130

JIS型精密检查用平台

- 材质 FC250 结构 加强筋结构件 热处理 退火
 工作面 刮削加工
 涂装部位 侧面
 附件 调节螺钉 (大型平台除外)

- 精度、刚性均与JIS标准 (JIS B7513) 相当。
- 工作面结合 (吸附) 效应小, 可顺畅操作精密设备。
- 追加加工性优异, 便于擦伤等的修复。
- 可用附配的调节螺钉, 进行平台单体的调平。
- 大型平台可用调平块进行调平。

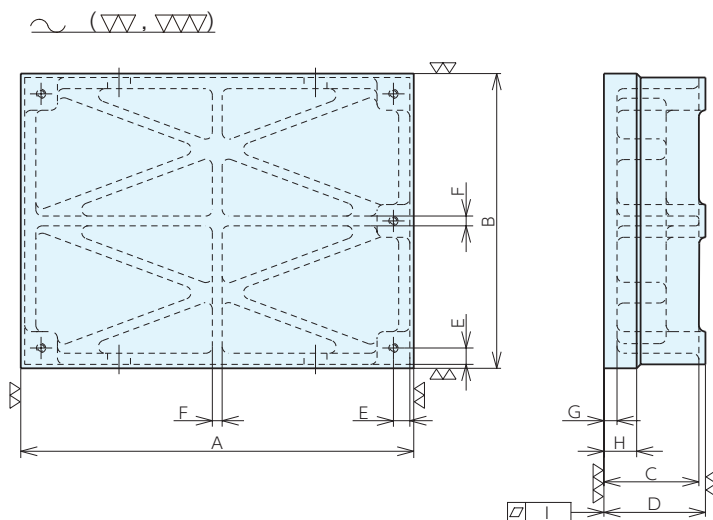

可防止自重和负荷产生挠度的加强筋

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

■ 规格

型号	A×B×C	D	E	F	G	H	容许负荷kN	重量kg	调节螺钉型号	数量
JP03030	300×300×95	101	14	-	15	34	1.6	25	SSB-M10×30B	3
JP03040	400×300×95	101	14	-	15	34	2.5	32	SSB-M10×30B	3
JP04040	400×400×110	116	14	10	15	40	2.5	48	SSB-M10×30B	3
JP04063	630×400×150	160	17	17	20	50	3.15	110	SSB-M12×50B	5
JP04560	600×450×145	155	15	15	18	50	3.15	107	SSB-M12×50B	5
JP05050	500×500×135	141	16	15	19	40	3.15	86	SSB-M10×50B	3
JP05075	750×500×165	175	18	16	19	50	5	159	SSB-M16×50B	3
JP06060	600×600×140	165	16	16	18	50	5	147	SSB-M16×50B	3
JP06363	630×630×160	170	20	20	25	50	5	214	SSB-M16×50B	5
JP06310	1000×630×220	235	25	20	30	75	8	458	SSB-M16×50B	5
JP07510	1000×750×225	240	17	17	22	75	8	387	SSB-M16×50B	5
JP09012	1200×900×225	250	20	18	25	75	8	685	SSB-M16×50B	5
JP10010	1000×1000×245	270	32	28	40	75	8	804	SSB-M16×50B	5
JP10015	1500×1000×270	295	28	25	30	75	16	1272	SSB-M20×50B	5
JP10016	1600×1000×270	290	30	25	35	75	20	1390	SSB-M20×50B	5
JP10020	2000×1000×300	330	30	25	45	80	25	1621	-	-
JP12024	2400×1200×350	370	35	22	42	80	31.5	2715	-	-
JP16025	2500×1600×350	370	30	30	40	80	31.5	3075	-	-

JIS0级			JIS1级			JIS2级		
订单号	型号	平面度: I μm	订单号	型号	平面度: I μm	订单号	型号	平面度: I μm
940655	JP03030-0	4	940635	JP03030-1	8	940615	JP03030-2	16
940656	JP03040-0	4	940636	JP03040-1	8	940616	JP03040-2	16
940657	JP04040-0	4.5	940637	JP04040-1	9	940617	JP04040-2	17
940658	JP04063-0	5	940638	JP04063-1	10	940618	JP04063-2	20
940659	JP04560-0	5	940639	JP04560-1	10	940619	JP04560-2	20
940660	JP05050-0	5	940640	JP05050-1	10	940620	JP05050-2	20
940661	JP05075-0	5.5	940641	JP05075-1	11	940621	JP05075-2	22
940662	JP06060-0	5	940642	JP06060-1	10	940622	JP06060-2	21
940663	JP06363-0	4.5	940643	JP06363-1	9	940623	JP06363-2	17
940664	JP06310-0	6	940644	JP06310-1	12	940624	JP06310-2	24
940665	JP07510-0	6.5	940645	JP07510-1	13	940625	JP07510-2	26
940666	JP09012-0	7	940646	JP09012-1	14	940626	JP09012-2	28
940667	JP10010-0	7	940647	JP10010-1	14	940627	JP10010-2	28
940668	JP10015-0	8	940648	JP10015-1	16	940628	JP10015-2	33
940669	JP10016-0	8	940649	JP10016-1	16	940629	JP10016-2	33
940670	JP10020-0	9.5	940650	JP10020-1	19	940630	JP10020-2	38
940671	JP12024-0	10.5	940651	JP12024-1	21	940631	JP12024-2	42
940673	JP16025-0	11.5	940653	JP16025-1	23	940633	JP16025-2	46

■ 容许负荷

容许负荷为采用以下条件，按“梁的计算”算出后编辑设定的值。
请将其作为选择平台的基准。

- 负荷条件：中央部作用集中负荷
- 支承条件：两端自由支承

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引