



插座

插头

符合RoHS 尺寸追加

ERON®

No.E-9659CP

Q-LOCK COUPLINGS

秒速定位联轴器


材质 S45C 表面处理 无电解镀

- 为用于秒速夹具设置元件而开发的气动、液压用接头。
- 可从母夹具向子夹具供给就位确认用空气及夹紧用液压。
- 更换子夹具时，可方便地拆装流体回路。


规格表

耐 压 力	10MPa
节 流 孔 口 面 积	8.7(mm ²)
工 作 流 体	空气、油
容 许 调 心 量	0.2mm
正 常 工 作 压 力	5MPa
最 小 工 作 压 力	0.1Mpa

插座

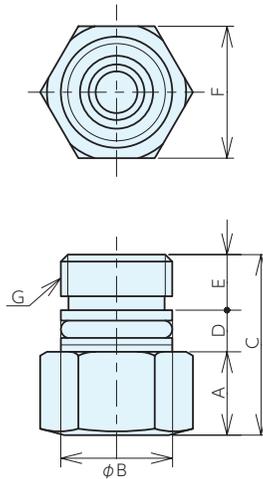

插头

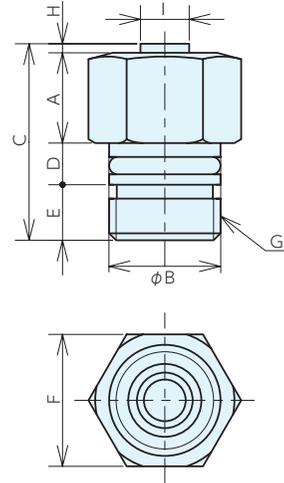

规格


类型	订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	重量g
插座	973831	QLC-07S	7	16	21	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	31
	973832	QLC-09S	9	16	23	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	35
	125773	QLC-10S	10	16	24	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	37
	973833	QLC-12S	12	16	26	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	41
	973834	QLC-17S	17	16	31	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	51
	973835	QLC-19S	19	16	33	5.7	8.3	19	M16×1	-	-	55

类型	订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	重量g
插头	973828	QLC-07P	7	16	22.3	5.7	8.3	19	M16×1	1.3	7	31
	973829	QLC-13P	13	16	28.3	5.7	8.3	19	M16×1	1.3	7	46
	973830	QLC-15P	15	16	30.3	5.7	8.3	19	M16×1	1.3	7	50


适用表

秒速夹具设置元件	适用插座	适用插头
QLT19	QLC-07S	QLC-07P
QLT26	QLC-07S	QLC-13P
QLT32	QLC-12S	QLC-13P
QLT40	QLC-17S	QLC-13P
QLSM,QLHM03	QLC-09S	QLC-13P
QLSM,QLHM07	QLC-12S	QLC-13P
QLSM,QLHM10	QLC-17S	QLC-13P
QLSM,QLHM16	QLC-17S	QLC-15P
QLHM25	QLC-19S	QLC-15P
QLA19	QLC-10S	QLC-07P
QLA26	QLC-09S	QLC-13P
QLA32	QLC-19S	QLC-07P

安装图

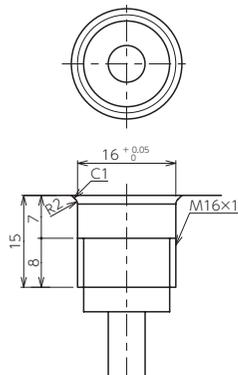

使用例

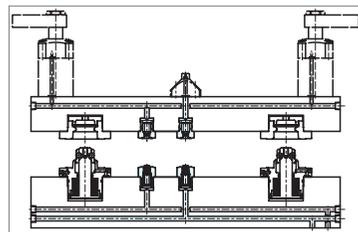

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引