符合RoHS **NEW**

ERON®

Q-LOCK ELEMENTS

No.E-9659X

## 秒速定位直接安装用精密平口钳



**材质** 平口钳本体：FCD450 秒速夹具设置元件：SCM440

**热处理** 平口钳本体：退火 秒速夹具设置元件：淬火 (HRC55)

**表面处理** 秒速夹具设置元件：无电解镀

●秒速定位组合平口钳直接安装型四面工作台专用。

●基准孔内装有淬火衬套，间距的加工精度高达 $\pm 0.015$ 。

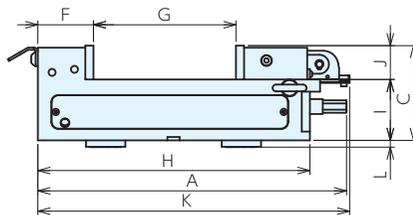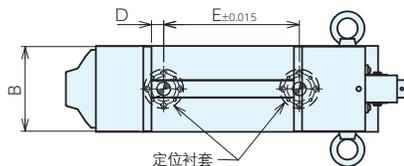

## ■ 规格

订单号	型号	使用平口钳	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	定位销	弹性定位挡销	重量kg
122207	LTCVQ125	LTCV125	455	125	140	18	200	82	0-210	401	90	50	QLT26RB	QLT26CB	31
122208	LTCVQ160	LTCV160	558	160	160	18	300	82	0-300	504	100	60	QLT40RB	QLT40CB	53
122209	LTCVQ200	LTCV200	688	200	170	35	200	82	0-410	634	100	70	QLT40RB	QLT40CB	72

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引