符合RoHS **NEW**

ERON®

No.E-9659X



Q-LOCK ELEMENTS

## 秒速定位组合工作台 (气动组装式)

材质 板: S50C 秒速夹具设置元件: SUS440C

热处理 板: 退火 秒速夹具设置元件: 淬火 (HRC55)

- 夹具板安装型秒速定位组合气动式工作台。
- 与适用衬套组合使用, 可快速进行夹具板的定位、锁定。
- 重复定位精度为 $3\mu\text{m}$ 。

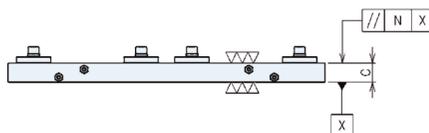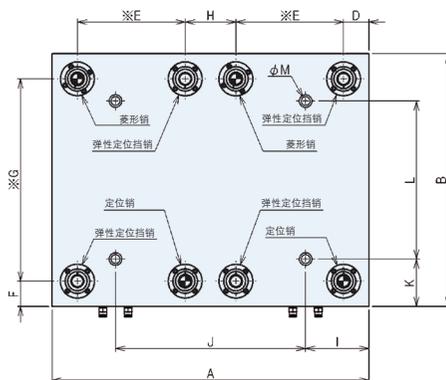

※尺寸部的公差:

● 处 $\pm 0.015$ ● 以外 $\pm 0.05$ 

## ■ 规格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
122197	MCQ0540A	500	400	30	40	170	40	320	80	100	300
型号	K	L	M	N	定位销	菱形销	弹性定位挡销	辅助板数	重量kg		
MCQ0540A	75	250	M12用	0.02	QLA19DRP	QLA19DDP	QLA19DCP	2	56		

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引