



NEW

DOWN HOLD SCREW QUICK CLAMPS





No.E-9776

快速旋压式夹具

材质 SCM440

热处理 本体：淬火HRC30±3 夹口：淬火HRC50±3

表面处理 发黑处理

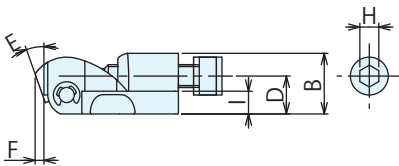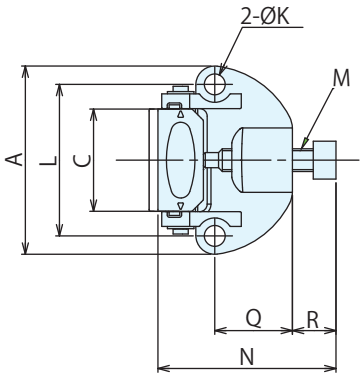

规格

订单号	型号	夹口类型	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M (粗牙)	N	Q	R	重量kg
125674	SC08-FJ	平面	50	16	27	10	19°	2	5	6	5.5	40	M6xP1	47	20.5	11.5	0.1
125675	SC12-FJ	平面	62	22.5	35	15.5	12°	3	6	8	6.5	50	M8xP1.25	59	26.5	14.5	0.2
125676	SC08-KB	防擦伤	50	16	27	10	19°	1.5	5	6	5.5	40	M6xP1	48.5	20.5	11.5	0.1
125677	SC12-KB	防擦伤	62	22.5	35	15.5	12°	2	6	8	6.5	50	M8xP1.25	62.5	26.5	15.5	0.2
125678	SC08-GJ	齿状	50	16	27	10	19°	2	5	6	5.5	40	M6xP1	47.5	20.5	11.5	0.1
125679	SC12-GJ	齿状	62	22.5	35	15.5	12°	2.5	6	8	6.5	50	M8xP1.25	59	26.5	14.5	0.2

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引