



符合RoHS

ERON®

ECCENTRIC ROUGH GUIDE CYLINDERS


No.E-9922

偏心导位销

材质 MC 尼龙 硬度：R120

使用温度：- 40°C ~ 120°C


- 将工件及更换板等安装到夹具上时，用于对工件进行大致导位。
- 采用树脂制，不会擦伤重要的工件。
- 具有2mm的偏心量，可调节工件的差异。

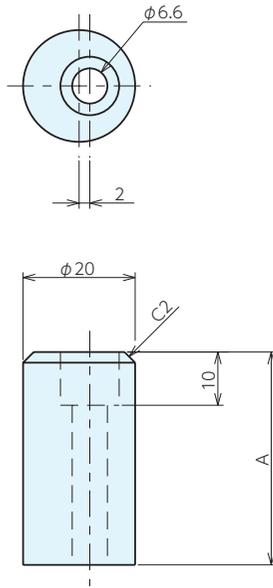

规格

| 订单号 | 型号 | A | 推荐安装螺栓 | 重量g |
|--------|---------|----|----------|-----|
| 972895 | HRG2025 | 25 | SKS06025 | 8 |
| 972896 | HRG2030 | 30 | SKS06030 | 10 |
| 972897 | HRG2035 | 35 | SKS06035 | 15 |
| 972898 | HRG2040 | 40 | SKS06040 | 18 |
| 972899 | HRG2045 | 45 | SKS06045 | 19 |
| 972900 | HRG2050 | 50 | SKS06050 | 20 |

使用例



参见页

内六角螺钉



P.580 ▶

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引