



符合RoHS 尺寸追加

ERON® QPM

No.E-9991


INSERT NOZZLES

插入式喷嘴SB型

材质 本体：乙缩醛 喷嘴及球体：SUS303

最大压力 1MPa 耐热温度 70℃



- 可装入机床或夹具使用，不会与刀具或夹具发生冲突。
- 可快速改变喷嘴角度。



规格

	订单号	型号	A	B	C	D (粗牙)	E	安装孔	重量g
基准台面	125507	SB06-1	6	4.5	1.3	φ2.5	4	6H9	0.7
辅助台面	975276	SB08-1	8	6	1.5	M3.5	4.2	8H9	1
	970096	SB10-1	10	7	2	M4	6.4	10H9	1.5
精密平口钳	970097	SB12-1	12	8	2.5	M5	7.9	12H9	3
	970098	SB14-1	14	10	3	M6	9.9	14H9	5
夹具单元	970099	SB15-1	15	6	3	M6	10.5	15H9	5
	123199	SB16-1	16	10	3	M8	12.6	16H9	10

使用例

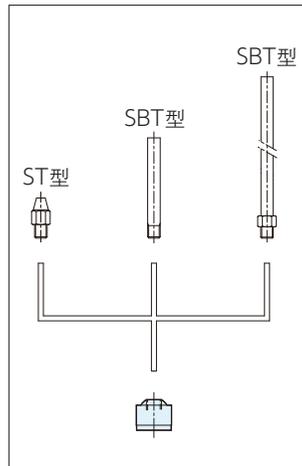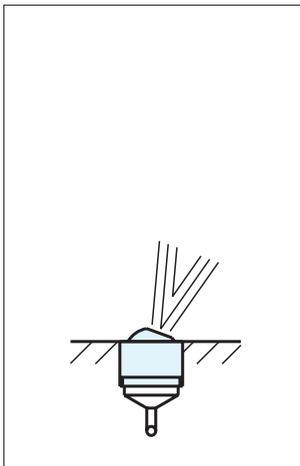

喷嘴前端采用螺纹式，可安装喷头或导管。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引