

符合RoHS

尺寸追加

ERON®

No.E-9991


INSERT NOZZLES

## 插入式喷嘴SM型

**材质** 底座球体型：黄铜  
底座螺钉型、接头、喷嘴：乙缩醛  
喷头：铝

**最大压力** 0.7MPa **耐热温度** 43℃

- 角度保持力强，可保持冷却液喷射位置。
- 调节角度大，可在适合的位置喷射冷却液。
- 喷嘴前端采用铝制，不会因受热而老化。
- 请组合使用长螺纹接管与套管。

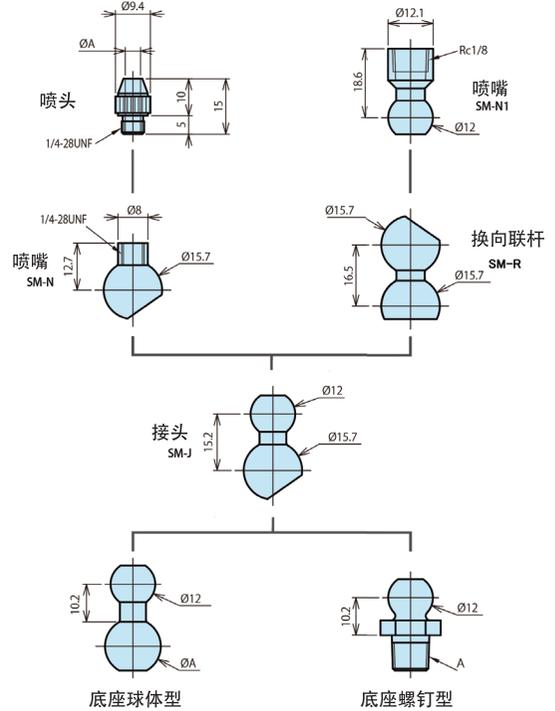

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引



## ■规格 (喷头)

订单号	型号	A	颜色	重量g
111430	SM6-1	1.6	红色	1
111431	SM6-2	2.2	蓝色	1
111432	SM6-3	3	金色	1
111433	SM6-4	4.1	银色	1



## ■规格 (喷嘴)

订单号	型号	重量g
111429	SM-N	2
118267	SM-N1	2

SM-N

SM-N1



## ■规格 (换向联杆)

订单号	型号	重量g
118266	SM-R	2



## ■规格 (接头)

订单号	型号	重量g
111428	SM-J	2



## ■规格 (底座)

订单号	型号	类型	A	重量g
111421	SM10-1	球体型	10	6
111422	SM12-1		12	9
111423	SM14-1		14	15
111424	SM15-1		15	18
111425	SM1B-1	螺钉型	R1/8	2
111426	SM2B-1		R1/4	2
111427	SM3B-1		M10	2

※底座球体型的安装孔请依照P.726的安装孔推荐尺寸。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引