

符合RoHS


NBK®

No.E-9123

LEVELLING JACKS (TYPE AN)

调平块AN型

- 减去了A型的凸缘，可设置在狭窄场所。
- 适合设置在角钢支架上。
- 功能、机构、能力与A型相同。

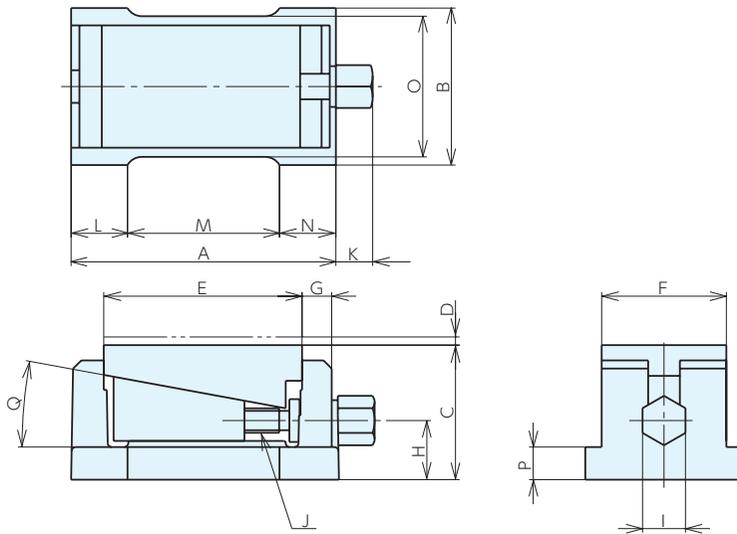

尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
AN-1	129	73	66	4	95	62	17	29
AN-2	172	105	80	5	130	84	21	34
AN-3	215	126	101	6	159	100	29	43
AN-4	215	126	101	6	159	100	29	43

型号	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
AN-1	21	M12×1.75 (粗牙)	17	32	65	32	69	15	10°26'
AN-2	26	M16×2 (粗牙)	19.5	36.5	99	36.5	100	17	10°26'
AN-3	29	M20×2.5 (粗牙)	24	47	121	47	120	22	10°26'
AN-4	35	φ19梯形螺纹 6牙/英寸	25	47	121	47	120	22	10°26'

规格

订单号	型号	行程	顶升高度	容许负荷kN	重量kg
950736	AN-1	66~70	4	7	3.1
950737	AN-2	80~85	5	15	7.7
950738	AN-3	101~107	6	25	14.4
950739	AN-4	101~107	6	45	14.4

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引