

符合RoHS


NBK®

LEVELLING JACKS (TYPE BW)

No.E-9123

调平块BW型

- 可锻铸铁制，韧性强。
- 采用止推滚子轴承，操作顺畅。
- BW10为高韧性铸铁FC300制，未使用止推滚子轴承。

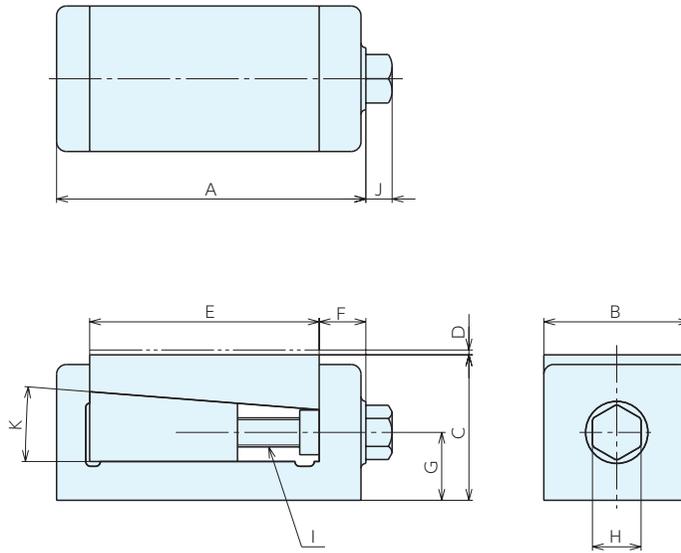

尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
BW 10	318	150	150	5	236	48	70	50	M30×3.5 (粗牙)	27	4°30'
BW 20	318	150	150	5	236	48	70	50	M30×3.5 (粗牙)	27	4°30'
BW 30	420	300	175	5	312	53	85	65	M42×3 (细牙)	35	4°
BW 60	610	300	225	6	480	70	110	80	M56×4 (细牙)	38	3°26'
BW100	695	340	245	6	540	90	120	85	M60×2 (细牙)	38	2°13'

规格

订单号	型号	行程	顶升高度	容许负荷kN	重量kg
904912	BW 10	150~155	5	100	41
903202	BW 20	150~155	5	200	41
900091	BW 30	175~180	5	300	147
900092	BW 60	225~231	6	600	255
961922	BW100	245~251	6	1000	375

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引