

符合RoHS


NBK®

LEVELLING JACKS (TYPE TU)

No.E-9123

调平块TU型

- 作为横向、纵向偏移防止机构，动负荷承受能力强，使用较小的扭矩即可快速调平。
- 各零件壁厚大，可承受突变负荷。
- 也可用地脚螺栓固定。
- 调节螺钉采用细牙螺纹，可进行微调。
- 顶面、底面及滑动面未进行涂装。
- 适用于立式车床、磨床、NC机床、各种专用机床、印刷机等。

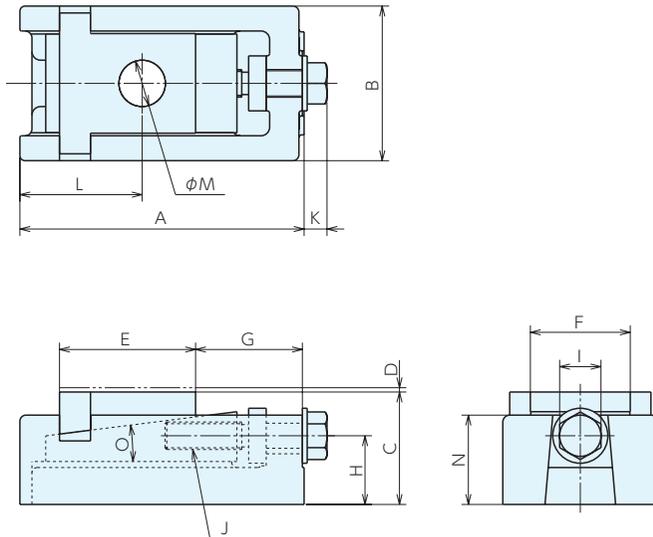

尺寸表

| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J (细牙) | K | L | M | N | O |
|------|-----|----|------|-----|----|----|----|----|----|---------|------|----|-----|----|-------|
| TU-3 | 164 | 90 | 65.5 | 2.5 | 79 | 58 | 62 | 40 | 24 | M16×1.5 | 14.3 | 71 | φ27 | 52 | 7°13' |

规格

| 订单号 | 型号 | 行程 | 顶升高度 | 容许负荷kN | 重量kg |
|--------|------|---------|------|--------|------|
| 947439 | TU-3 | 65.5~68 | 2.5 | 15 | 5.25 |

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引