

导轨型平台的施工例

ERON®

No.E-9134

CAST IRON T-SLOT RAILS

导轨型平台

材质 FC250 结构 加强筋结构件 热处理 退火

工作面 机械加工

- 除大型产品及设备的试验外，也可用于组装等。
- 可使用多个，确保自由的作业空间。
- 夹具等可利用T型槽（毛坯铸件）进行固定。
- 设置间隔（T型槽间距）可任意设定。
- 固定在地基上进行回填后，可确保牢固稳定。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振


千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

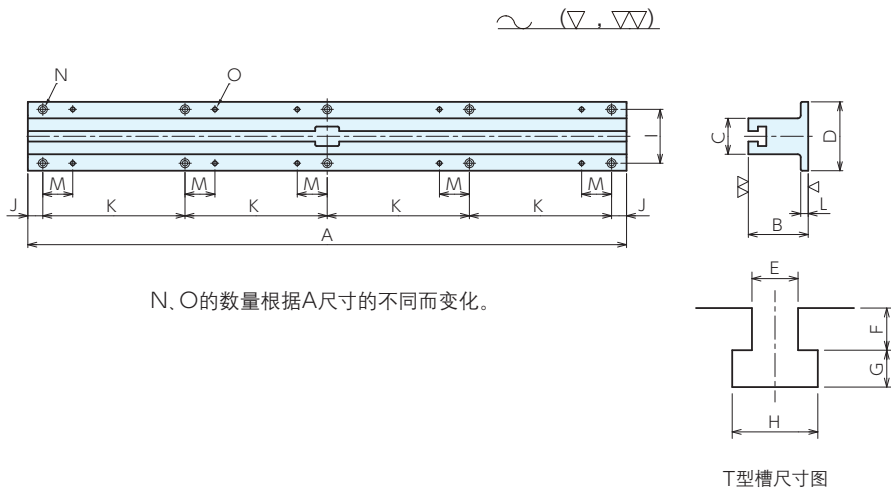


■ 规格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
908533	DK-1000	1000	150	70	130	22	22	16	37	100
927036	DK-2000	2000	200	120	230	35	32	28	65	180
927037	DK-2500	2500	200	120	230	35	32	28	65	180
927038	DK-3000	3000	200	120	230	35	32	28	65	180
927039	DK-4000	4000	200	120	230	35	32	28	65	180

型号	J	K	L	M	N	O (粗牙)	容许负荷kN/m	重量kg
DK-1000	50	450	20	75	6-φ11 钻孔	6-M10×1.5	70	60
DK-2000	50	475	25	100	10-φ18 钻孔	10-M16×2	200	214
DK-2500	50	480	25	100	12-φ18 钻孔	12-M16×2	200	268
DK-3000	75	475	25	100	14-φ18 钻孔	14-M16×2	200	321
DK-4000	100	475	25	100	18-φ18 钻孔	18-M16×2	200	428

■ 参见页

T型螺母



P.558 ▶

※T型螺母的推荐产品详情请咨询我司营业人员。

■ 容许负荷

容许负荷为采用以下条件，按“梁的计算”算出后编辑设定的值。请将其作为选择平台的基准。

- 负荷条件：均布负荷
- 支承条件：两端支承（K尺寸）

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引