

符合RoHS

ERON®

MC TOOLING BLOCKS (2 FACES / TAPPED HOLES TYPE) No.E-9159

MC工作台 (两面标准型螺孔规格)


材质 FC250

热处理 退火

表面处理 涂装(黑皮部)

附件 顶盖、顶盖安装螺栓、吊环螺栓

- 对标准规格进行了螺孔加工。
- 工作面留有0.4~0.5mm的自切量。
- 通过自切, 可进行与用户机床相同精度的加工。
- 作为选项, 还备有底面、侧面定位块面的磨削规格以及台座顶面加工品。

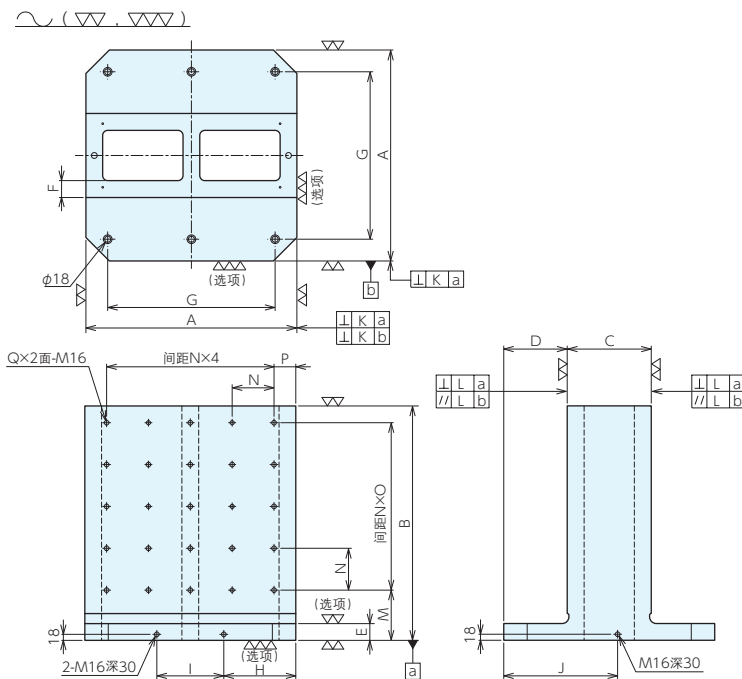

■ 尺寸表

| 型号 | A | E | F | G | 安装孔数量 | H | I | J | K | L |
|--------------|-----|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|----------|----------|
| TPH04S-***** | 400 | 40 | 50 | 320 | 4 | 145 | 110 | 225 | 0.02/300 | 0.02/300 |
| TPH05S-***** | 500 | 50 | 50 | 400 | 4 | 175 | 150 | 275 | 0.02/300 | 0.02/300 |
| TPH06S-***** | 630 | 50 | 50 | 500 | 6 | 215 | 200 | 340 | 0.02/300 | 0.02/300 |
| TPH08S-***** | 800 | 50 | 50 | 640 | 6 | 265 | 270 | 425 | 0.02/300 | 0.01/100 |

■ 选项 磨削加工、台座顶面加工

| 型号 | K | L |
|------------------------------|----------|----------|
| <input type="checkbox"/> 400 | 0.01/500 | 0.01/300 |
| <input type="checkbox"/> 500 | 0.01/500 | 0.01/300 |
| <input type="checkbox"/> 630 | 0.01/500 | 0.01/300 |
| <input type="checkbox"/> 800 | 0.01/500 | 0.01/300 |

■ 规格

| 订单号 | 型号 | B | C | D | M | N | O | P | Q | 重量kg |
|--------|--------------|-----|-------|-------|-----|-----|---|-----|----|------|
| 115138 | TPH04S-15035 | 350 | 150.8 | 124.6 | 100 | 75 | 3 | 125 | 20 | 152 |
| 115139 | TPH04S-20045 | 450 | 200.8 | 99.6 | 100 | 75 | 4 | 125 | 25 | 204 |
| 115140 | TPH04S-25050 | 500 | 250.8 | 74.6 | 100 | 75 | 5 | 125 | 30 | 242 |
| 115141 | TPH04S-15060 | 600 | 150.8 | 124.6 | 140 | 75 | 5 | 125 | 30 | 238 |
| 115142 | TPH05S-20050 | 500 | 200.8 | 149.6 | 125 | 100 | 3 | 100 | 20 | 286 |
| 115143 | TPH05S-25055 | 550 | 250.8 | 124.6 | 150 | 100 | 3 | 150 | 20 | 329 |
| 115144 | TPH05S-22060 | 600 | 220.8 | 139.6 | 150 | 100 | 4 | 150 | 25 | 341 |
| 115145 | TPH05S-25070 | 700 | 251 | 124.5 | 150 | 100 | 5 | 150 | 30 | 407 |
| 115146 | TPH06S-20060 | 600 | 200.8 | 214.6 | 150 | 125 | 3 | 125 | 20 | 437 |
| 115147 | TPH06S-25070 | 700 | 251 | 189.5 | 150 | 125 | 4 | 125 | 25 | 524 |
| 115148 | TPH06S-30070 | 700 | 301 | 164.5 | 150 | 125 | 4 | 190 | 25 | 551 |
| 115149 | TPH06S-25080 | 800 | 251 | 189.5 | 150 | 125 | 5 | 190 | 30 | 586 |
| 115150 | TPH08S-30080 | 800 | 301 | 249.5 | 150 | 150 | 4 | 165 | 25 | 783 |
| 115151 | TPH08S-40080 | 800 | 401 | 199.5 | 150 | 150 | 4 | 165 | 25 | 838 |
| 115152 | TPH08S-50090 | 900 | 501 | 149.5 | 150 | 150 | 4 | 165 | 25 | 995 |

※也可根据用户规格制作定制品。

请指定所需的尺寸及重量。

| 托盘尺寸 | B | C | M | N | O | P | 工作面螺孔直径 | 重量kg |
|------|---|---|---|---|---|---|---------|------|
| | | | | | | | | |

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引