



符合RoHS

ERON®

CLAMP SUPPORT SCREW JACKS

No.E-9175


夹持辅助螺纹顶

材质 S45C

热处理 螺钉:淬火HRC35±5

表面处理 发黑处理

- 夹持辅助螺纹顶适用于支撑各种夹具。
- 使用1个时若螺钉不能满足要求、高度不够，可2个或3个重叠使用。（仅限同一尺寸）
- 使用附件后，也可用于支撑异形物。

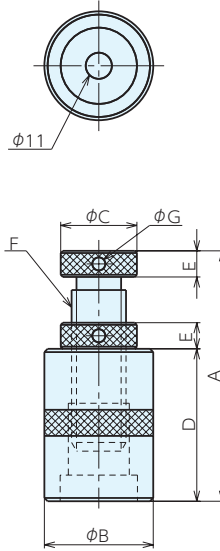

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳


机工虎钳

索引

规格

| 订单号 | 型号 | A | B | C | D | E | F | G | 承重kN | 重量kg |
|--------|--------|---------|----|----|-----|----|---------|---|------|------|
| 903462 | CS- 50 | 40~ 50 | 40 | 30 | 24 | 8 | M20×2.5 | 4 | 12 | 0.27 |
| 900333 | CS- 70 | 50~ 73 | 40 | 30 | 32 | 9 | TM20P3 | 4 | 14 | 0.35 |
| 903463 | CS-100 | 70~100 | 45 | 35 | 46 | 12 | TM25P4 | 5 | 20 | 0.63 |
| 900334 | CS-150 | 94~150 | 50 | 35 | 70 | 12 | TM25P4 | 5 | 20 | 1.10 |
| 900718 | CS-250 | 150~250 | 60 | 45 | 120 | 15 | TM32P4 | 5 | 35 | 2.45 |

使用例

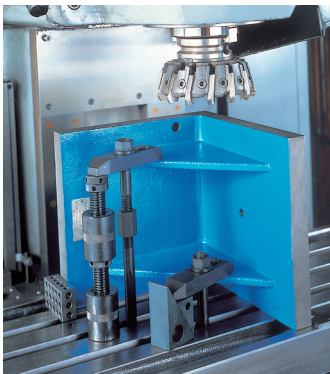

参见页

活钩扳手



P.523 ▶

夹持辅助螺纹顶用附件



P.521 ▶