



符合RoHS

ERON®

JIG SUPPORT JACKS

No.E-9185


夹具辅助支撑用螺栓

材质 S45C

热处理 淬火HRC30±5

表面处理 发黑处理

- 可用螺钉固定在底座上使用。可固定在垂直面（直角工作台等）上使用。
- 高度不够时，与成套快速压头接头S型同时使用。
- 可与夹持辅助螺纹顶用附件同时使用。

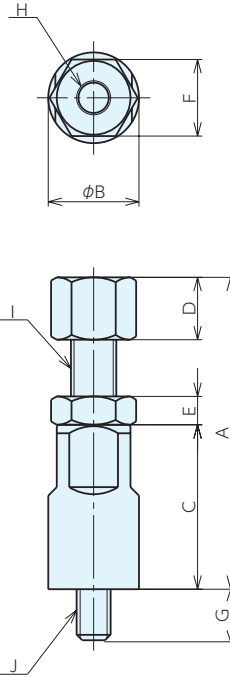

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳


机工虎钳

索引

规格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H (粗牙)	I (粗牙)	J (粗牙)	承重kN	重量kg
926812	JSJ110-12	90~110	32	58	22	10	27	18	M12×1.75	M16×2	M12×1.75	11	0.47
926813	JSJ150-12	130~150	32	78	22	10	27	18	M12×1.75	M16×2	M12×1.75	11	0.6
926814	JSJ110-16	90~110	32	58	22	10	27	26	M12×1.75	M16×2	M16×2	11	0.47
926815	JSJ150-16	130~150	32	78	22	10	27	26	M12×1.75	M16×2	M16×2	11	0.6

使用例



参见页

成套快速压头接头S型



P.273 ▶

夹持辅助螺纹顶用附件



P.521 ▶