

符合RoHS 尺寸追加

NBK®

LOW-FLOOR TYPE VIBRATION ISOLATED PLATES

No.E-9272

## 低底板隔振台VLS

材质 隔振座部：ABS树脂 隔振台：SPCC

表面处理 隔振台：黑色电泳涂装

●设备的设置面高度约为16mm。


●适用于需要防振的精密设备。

通过衰减从地板或工作台传递过来的振动，可更好地发挥高倍显微镜、表面粗糙度计等精密检测设备的性能。

●通过操作高度调节度盘，可方便地进行调平。

## ⚠ 注意事项

- 请将隔振台设置于水平场所。
  - 请勿超出容许负荷，否则将无法发挥隔振性能。
  - 确保设置后负荷垂直作用于顶面。
  - 确保设置后负荷均等作用在防振座上。
- 偏载时的处理请另行垂询。

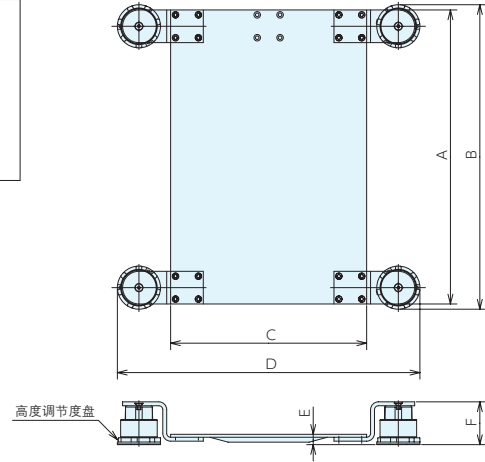

## ■ 尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	重量kg
VLS3045-***L	450	466	300	463	16~26	66~76	8.6
VLS3045-***HD							8.8
VLS3858-***L	580	596	380	543	16~26	66~76	13.6
VLS3858-***HD							13.8
VLS4560-***L	600	616	450	613	17~27	66~76	17.5
VLS4560-***HD							17.7

## ■ 日本三丰公司适用机型表

低底板隔振台型号	适用机型	型号
VLS3045-SJ401	小型表面粗糙度测量仪	SJ-401
		SJ-402
		*SJ-400系列用简易台架 (178-039)
VLS3858-070L VLS3858-070HL	显微硬度试验机	HM-100
		HM-200
VLS4560-SH	表面粗糙度测量仪	SV-2100M4,S4
		SV-3100S4,H4,S8,H8
		SV-C3100S4,H4,S8,H8
		SV-C4100S4,H4,S8,H8
		*SJ500用安装台架 (178-085)
		CV-2100M4,S4,H4
		CV-3100S4,H4,S8,H8
		CV-4100S4,H4,S8,H8
		*CV-1000用安装台架 (218-024)
		轮廓形状测量仪

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

## ■规格

订单号	型号	订单号	型号	容许负荷	
				kg	N
998090	VLS3045-010L	116911	VLS3045-010HD	5 ~ 12	49 ~ 117
998091	VLS3045-020L	116912	VLS3045-020HD	10 ~ 25	98 ~ 245
998092	VLS3045-030L	116913	VLS3045-030HD	22 ~ 48	216 ~ 470
998093	VLS3045-070L	116914	VLS3045-070HD	47 ~ 95	460 ~ 931
998094	VLS3045-100L	116915	VLS3045-100HD	70 ~ 135	686 ~ 1323
998095	VLS3858-003L	116916	VLS3858-003HD	0 ~ 7	0 ~ 68
998096	VLS3858-010L	116918	VLS3858-010HD	5 ~ 20	49 ~ 196
998097	VLS3858-030L	116919	VLS3858-030HD	16 ~ 42	157 ~ 412
998098	VLS3858-070L	116920	VLS3858-070HD	40 ~ 90	392 ~ 882
998099	VLS3858-100L	116921	VLS3858-100HD	60 ~ 130	588 ~ 1274
105825	VLS4560-030L	116922	VLS4560-030HD	11 ~ 38	108 ~ 372
105826	VLS4560-070L	116923	VLS4560-070HD	37 ~ 89	363 ~ 872
105827	VLS4560-100L	116924	VLS4560-100HD	55 ~ 126	539 ~ 1234

## ■日本三丰公司规格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F <sup>※1</sup>	重量kg	容许负荷N
100927	VLS3045-SJ401 <sup>※2</sup>	450	466	300	458	16~26	66~76	8.6	258~ 590
120928	VLS3045HD-SJ411 <sup>※3</sup>	450	466	300	458	16~26	66~76	8.8	258~ 590
119033	VLS3858-070HDM	580	596	380	543	16~26	66~76	13.8	392~ 882
102931	VLS4560-SH	600	616	450	613	17~27	66~76	18	863~1881

※1 调平下限时使用的高度。(高度调节范围+5mm)

※2 也适用于SJ411、SJ412。

※3 为高衰减型，也适用于SJ401、SJ412。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

平台、测量仪

机工虎钳

索引