

符合RoHS

ERON®

ADJUSTABLE STOPS



No.E-9322

可调式限位器


材质 S45C

热处理 淬火HRC30±5

表面处理 发黑处理



使用例

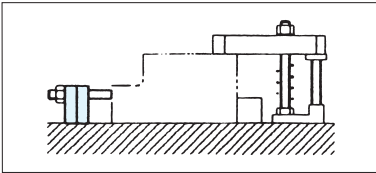

规格

订单号	型号	适用螺栓	A	B	C	D	E	F	G	H	I (粗牙)	重量kg
903510	11400-11145	M12	44	36	41.6	32	12	19	13	34	M12×1.75	0.29
926732	11400-11160	M16	60	36	41.6	45	15	25	17	46	M16×2	0.43



符合RoHS

ERON®

ADJUSTABLE STOPPER BOLTS

No.E-9279



可调式限位螺栓

材质 S45C


热处理 淬火HRC30±5

表面处理 发黑处理

附件 六角螺母(2种)

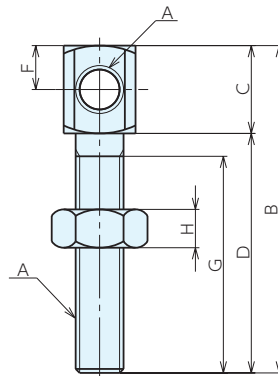

使用例



规格

订单号	型号	A (粗牙)	B	C	D	E	F	G	H	重量g
930233	ASB- 8	M 8×1.25	56	16	40	13	8	35	6.5	32
930234	ASB-12	M12×1.75	82	22	60	18	11	55	10	93
930235	ASB-16	M16×2	108	28	80	24	14	75	13	104

可调式限位器 / 可调式限位螺栓

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引