

NEW

DOWN HOLD QUICK CLAMPS

带手柄快速压紧夹具

材质 SCM440

热处理 本体：淬火HRC30±3 夹口：淬火HRC50±3

表面处理 发黑处理

平面



防擦伤



齿状



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振


千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

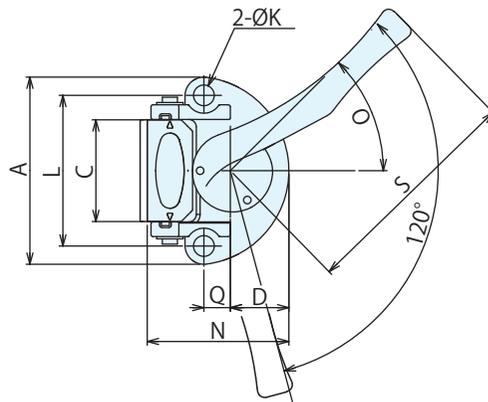


平面



齿状



防擦伤

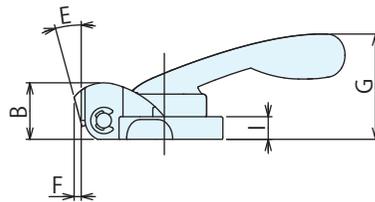

规格

订单号	型号	夹口类型	A	B	C	D	E	F	G	I	K	L	N	O	Q	S	重量kg
125650	QDL08-FJ	平面	50	15	27	15.5	15°	1.5	28	6	5.5	40	37.5	45°	7	61	0.1
125651	QDL12-FJ	平面	62	22	35	21	12°	3	43	8	6.5	50	53	45°	14	120	0.4
125652	QDL08-KB	防擦伤	50	15	27	15.5	15°	1	28	6	5.5	40	39	45°	7	61	0.1
125653	QDL12-KB	防擦伤	62	22	35	21	12°	2	43	8	6.5	50	56	45°	14	120	0.4
125654	QDL08-GJ	齿状	50	15	27	15.5	15°	1.5	28	6	5.5	40	38	45°	7	61	0.1
125655	QDL12-GJ	齿状	62	22	35	21	12°	2.5	43	8	6.5	50	53.5	45°	14	120	0.4