



符合RoHS

NBK®

STOPPER BOLTS (SSB-B)

No.E-9538

## 限位螺栓 (SSB-B)

材质 S45C


热处理 球面部淬火HRC45以上

表面处理 发黑处理

附件 六角螺母 (2种) 1个

●用于工件定位、限位器等。


●球面部采取了淬火处理。耐磨损性优异。

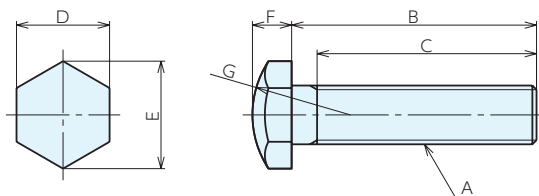

### 规格

订单号	型号	A (粗牙)	B	C	D	E	F	G	重量g
918688	SSB-M0630-B	M 6×1.0	30	27	10	11.5	4	R10	10.5
918689	SSB-M0640-B	M 6×1.0	40	37	10	11.5	4	R10	12.8
918690	SSB-M0650-B	M 6×1.0	50	47	10	11.5	4	R10	15
918691	SSB-M0830-B	M 8×1.25	30	26.3	13	15	5.5	R12	20.8
918692	SSB-M0840-B	M 8×1.25	40	36.3	13	15	5.5	R12	24.6
918693	SSB-M0850-B	M 8×1.25	50	46.3	13	15	5.5	R12	28.5
932549	SSB-M0860-B	M 8×1.25	60	56.3	13	15	5.5	R12	32.3
932550	SSB-M1030-B	M10×1.5	30	25.5	17	19.6	7	R16	38
918694	SSB-M1040-B	M10×1.5	40	35.5	17	19.6	7	R16	43
918695	SSB-M1050-B	M10×1.5	50	45.5	17	19.6	7	R16	48
918696	SSB-M1060-B	M10×1.5	60	55.5	17	19.6	7	R16	53
918697	SSB-M1070-B	M10×1.5	70	65.5	17	19.6	7	R16	58
918698	SSB-M1240-B	M12×1.75	40	34.8	19	21.9	8	R20	63
918699	SSB-M1250-B	M12×1.75	50	44.8	19	21.9	8	R20	72
918700	SSB-M1260-B	M12×1.75	60	54.8	19	21.9	8	R20	81
918701	SSB-M1270-B	M12×1.75	70	64.8	19	21.9	8	R20	90
927104	SSB-M1650-B	M16×2	50	44	24	27.7	10	R25	108
927105	SSB-M1660-B	M16×2	60	54	24	27.7	10	R25	123
927106	SSB-M1670-B	M16×2	70	64	24	27.7	10	R25	139
927107	SSB-M1680-B	M16×2	80	74	24	27.7	10	R25	155

### 使用例



请将锁紧螺母用于受力的相反侧。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引