

符合RoHS

ERON® NBK®

LEVELLING SCREWS

No.E-9654

调平螺栓 (B型)


材质 LBT、LBTN:S45C LBTs、LBNS:SUS303

热处理 LBTN: 顶端部淬火 HRC50-60

表面处理 LBT、LBTN: 光泽镀锌
螺母: 三价铬酸盐处理


附件 LBTN、LBNS: 螺母

- 顶端为球面, 可任意调节与调平垫间的角度。
- 头部的对边宽小, 适用于在狭窄空间的作业。
- 使用梅花扳手操作时, 扳手不会向下脱落, 操作性优异。




规格

| 订单号 | 型号 | A (细牙) | B | C | D | E | F | G | 容许负荷 kN | 重量g |
|--------|---------|---------|-----|----|----|----|----|------|------------|-----|
| 946312 | LBT-B16 | M16×1.5 | 100 | 80 | 10 | 10 | 13 | SR 7 | 14.3 | 150 |
| 946313 | LBT-B20 | M20×1.5 | 100 | 80 | 10 | 10 | 16 | SR 9 | 23.4 | 200 |
| 946314 | LBT-B24 | M24×1.5 | 103 | 80 | 13 | 10 | 18 | SR10 | 34.7 | 300 |

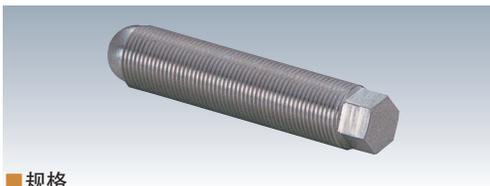

规格

| 订单号 | 型号 | A (细牙) | B | C | D | E | F | G | 容许负荷 kN | 重量g |
|--------|----------|---------|-----|----|----|----|----|------|------------|-----|
| 946315 | LBTS-B16 | M16×1.5 | 100 | 80 | 10 | 10 | 10 | SR 7 | 14.3 | 150 |
| 946316 | LBTS-B20 | M20×1.5 | 100 | 80 | 10 | 10 | 16 | SR 9 | 23.4 | 200 |
| 946317 | LBTS-B24 | M24×1.5 | 103 | 80 | 13 | 10 | 18 | SR10 | 34.7 | 300 |

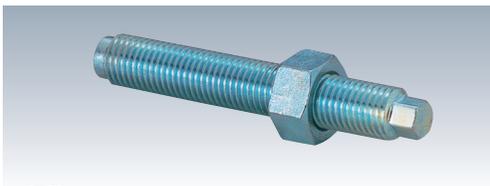



规格

| 订单号 | 型号 | A (粗牙) | B | C | D | E | F | G | H | 容许负荷 kN | 重量g |
|--------|----------|----------|-----|-----|----|---|----|----|------|------------|-----|
| 946318 | LBTN-B12 | M12×1.75 | 136 | 120 | 10 | 6 | 8 | 9 | SR10 | 7.2 | 100 |
| 946319 | LBTN-B16 | M16×2 | 136 | 120 | 10 | 6 | 10 | 13 | SR14 | 9.8 | 200 |
| 946320 | LBTN-B20 | M20×2.5 | 136 | 120 | 10 | 6 | 13 | 16 | SR17 | 21.1 | 300 |



规格

| 订单号 | 型号 | A (粗牙) | B | C | D | E | F | G | H | 容许负荷 kN | 重量g |
|--------|----------|----------|-----|-----|----|---|----|----|------|------------|-----|
| 946321 | LBNS-B12 | M12×1.75 | 136 | 120 | 10 | 6 | 8 | 9 | SR10 | 7.2 | 100 |
| 946322 | LBNS-B16 | M16×2 | 136 | 120 | 10 | 6 | 10 | 13 | SR14 | 9.8 | 200 |
| 946323 | LBNS-B20 | M20×2.5 | 136 | 120 | 10 | 6 | 13 | 16 | SR17 | 21.1 | 300 |

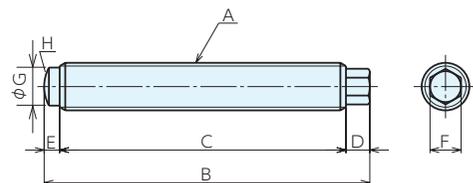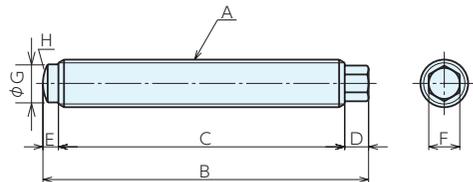

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引