


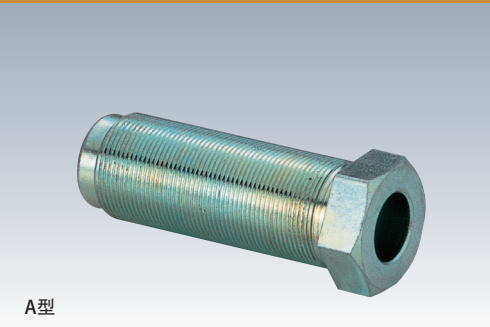

A型

符合RoHS

ERON® NBK®


LEVELLING SCREWS

No.E-9654

调平螺栓 (带孔)

- 材质 LBT:S45C LBT:SUS303
热处理 LBT: 顶端部淬火 HRC50-60
表面处理 LBT: 镀镍 螺母: 三价铬酸盐处理

- 适用于机床与调平垫及地基之间的固定。
- B型的头部对边宽小, 适用于在狭窄空间的作业。
- 使用梅花扳手操作时, 扳手不会向下脱落, 操作性优异。

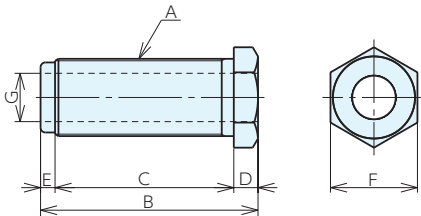

规格

订单号	型号	A (细牙)	B	C	D	E	F	G	容许负荷 kN	重量g
946324	LBT-A24-H13	M24×1.5	100	80	13	7	27	13	22.9	150
946325	LBT-A32-H20	M32×1.5	100	80	13	7	36	20	36.2	250
946326	LBT-A36-H24	M36×1.5	100	80	13	7	41	24	42.0	350

基准台面

辅助台面

精密平口钳


夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件



隔振及防振

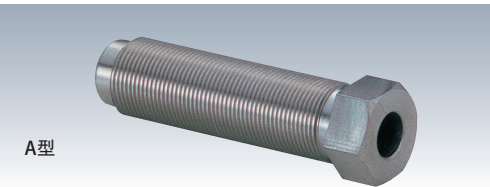

A型

规格

订单号	型号	A (细牙)	B	C	D	E	F	G	容许负荷 kN	重量g
946327	LBT-A24-H13	M24×1.5	100	80	13	7	27	13	22.9	250

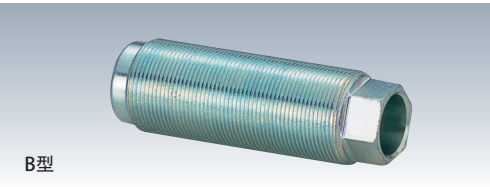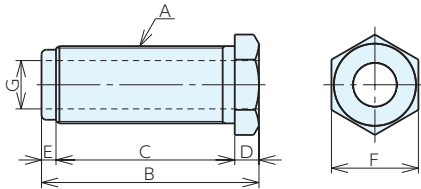

B型

规格

订单号	型号	A (细牙)	B	C	D	E	F	G	容许负荷 kN	重量g
946328	LBT-B24-H13	M24×1.5	100	80	13	7	18	13	22.9	100
946329	LBT-B32-H20	M32×1.5	100	80	13	7	24	20	36.2	200
946330	LBT-B36-H24	M36×1.5	100	80	13	7	30	24	42.0	300

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引



B型

规格

订单号	型号	A (细牙)	B	C	D	E	F	G	容许负荷 kN	重量g
946331	LBT-B24-H13	M24×1.5	100	80	13	7	18	13	22.9	200

