



符合RoHS

尺寸追加

ERON®


No.E-9659R

ROUGH GUIDE PLATES

秒速定位系统用导位块

材质 MC尼龙

- 可更快速、更方便地更换装有秒速夹具设置元件的夹具板。
- 采用MC尼龙制，不会擦伤夹具托盘。
- 配置在子夹具的外侧，可方便地进行子夹具的安装。

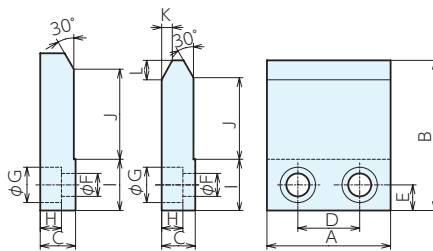


QL-RG19M,40M, 03M,07M, 10M,16M,25M
QL-RG26M,32M

规格

订单号	型号	适用秒速夹具设置元件	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	重量g
985706	QL-RG19M	QLT19(F,C),QLA19(D,S)	55	74	15	25	12	8.5	14	8	24	38.5	-	-	60
985707	QL-RG26M	QLT26(F,C),QLA26(D,S)	70	85	19	35	14.5	13	20	12	29	46.2	6	11	110
985708	QL-RG32M	QLT32(F,C),QLA32(F,C)	77	112	19	35	14.5	13	20	12	29	74.3	9	15.6	160
985709	QL-RG40M	QLT40(F,C)	72	119	22	34	17	15	23	14	34	76.5	-	-	190
985710	QL-RG03M	QL(S·H)M03	70	89	20	35	14.5	13	20	12	29	51	-	-	130
985711	QL-RG07M	QL(S·H)M07	72	95	22	34	17	15	23	14	34	51.5	-	-	150
985712	QL-RG10M	QL(S·H)M10	78	105	22	36	17	15	23	14	34	61.5	-	-	180
985713	QL-RG16M	QL(S·H)M16	83	116	22	40	17	15	23	14	34	73	-	-	200
985714	QL-RG25M	QLHM25	85	120	22	40	17	15	23	14	34	77	-	-	230
996533	QL-RGLS-26M	QLTS26	70	101	20	35	14.5	13	20	12	29	62.2	-	-	140
996534	QL-RGLS-40M	QLTS40	72	141	22	34	17	15	23	14	34	98.5	-	-	227

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引