



符合RoHS

尺寸追加

ERON®


No.E-9659R

ROUGH GUIDE PLATES TYPE L

块角状秒速定位用外导位

材 质 SUS304


- 可更快速、更方便地更换装有秒速夹具设置元件的夹具板。
- 导向部大，操作性优异。
- 安装在母夹具的顶面，可减少与周围的冲突。

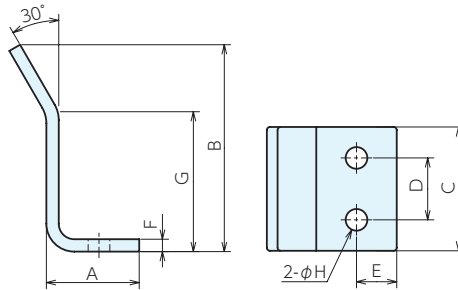

规格

订单号	型号	适用秒速夹具设置元件	A	B	C	D	E	F	G	H	重量g
985715	QL-RGL19S	QLT19(F,C),QLA19(D,S)	26	57	40	20	11	4	35.3	7	97
985716	QL-RGL26S	QLT26(F,C),QLA26(D,S)	30	67	40	20	13	4	45.2	7	115
985717	QL-RGL32S	QLT32(F,C),QLA32(D,S)	34	80	40	20	15	4	57.5	7	136
985718	QL-RGL40S	QLT40(F,C)	34	100	50	25	14	6	77	9	297
985719	QL-RGL03S	QL(S·H)M03	30	73	40	20	13	4	51	7	122
985720	QL-RGL07S	QL(S·H)M07	30	77	40	20	13	4	55.5	7	127
985721	QL-RGL10S	QL(S·H)M10	34	87	50	25	14	6	65	9	266
985722	QL-RGL16S	QL(S·H)M16	34	95	50	25	14	6	73	9	285
985723	QL-RGL25S	QLHM25	34	100	50	25	14	6	77	9	297
996535	QL-RGLS-26S	QLTS26	30	83	40	20	13	4	61.2	7	138
996536	QL-RGLS-40S	QLTS40	34	109	50	25	14	6	87	9	318

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引