符合RoHS **NEW**

ERON®

Q-LOCK ELEMENTS

No.E-9659X



## 秒速定位组合托盘工作台

**材质** 板: FC250 秒速夹具设置元件: SCM440 垫高圆筒: SCM420

**热处理** 板: 退火 秒速夹具设置元件、垫高圆筒: 淬火 (HRC55)

**表面处理** 秒速夹具设置元件: 无电解镀 垫高圆筒: 发黑处理

- 夹具板安装型秒速定位组合螺纹式托盘工作台。
- 与适用衬套组合使用, 可快速进行夹具板的定位、锁定。
- 重复定位精度为 $3\mu\text{m}$ 。

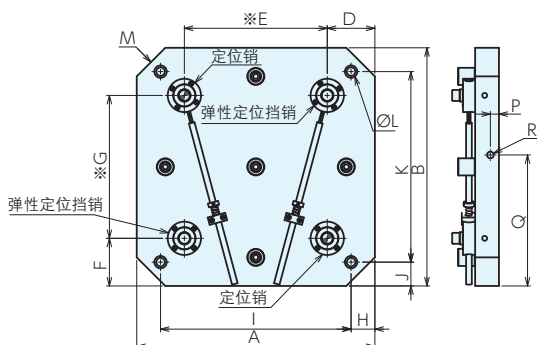

※尺寸部的公差:

⊕ 处 $\pm 0.015$ ⊖ 以外 $\pm 0.05$ 

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

## 规格

| 订单号    | 型号     | A   | B   | C  | D   | E   | F   | G   | H  | I   | J  | K   | L  |
|--------|--------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|
| 122198 | MCQ400 | 400 | 400 | 50 | 80  | 240 | 80  | 240 | 40 | 210 | 40 | 210 | 18 |
| 122199 | MCQ500 | 500 | 500 | 50 | 100 | 300 | 100 | 300 | 50 | 400 | 50 | 400 | 18 |
| 122200 | MCQ630 | 630 | 630 | 50 | 120 | 390 | 120 | 390 | 65 | 500 | 65 | 500 | 18 |

| 型号     | L  | M   | N   | O   | P  | Q   | R   | S    | 定位销       | 弹性定位挡销    | 重量kg |
|--------|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----------|-----------|------|
| MCQ400 | 18 | C50 | 145 | 110 | 18 | 225 | M16 | 0.02 | QLTS26RPV | QLTS26CPV | 57   |
| MCQ500 | 18 | C60 | 175 | 150 | 18 | 275 | M16 | 0.02 | QLTS26RPV | QLTS26CPV | 86   |
| MCQ630 | 18 | C70 | 215 | 200 | 18 | 340 | M16 | 0.02 | QLTS40RPV | QLTS40CPV | 145  |