



DRC-FH



DRC-FP

NEW

ERON®

DROW CLAMPS


No.E-9752

牵曳夹具 (定位型)

材质 本体: SCM420 螺栓:SCM435

硬度 HRC55 表面处理 发黑处理


- 与刀具发生冲突的可能性小, 适合作为五轴加工机、复合加工机的夹具。
- 小直径部分的上部夹紧螺栓将工件拉住, 可强力夹紧。
- 利用凸缘承载工件, 可进行高度定位。
- DRC-FP若预先加工2个与销公差匹配的基准孔, 就可同时进行定位和夹紧。

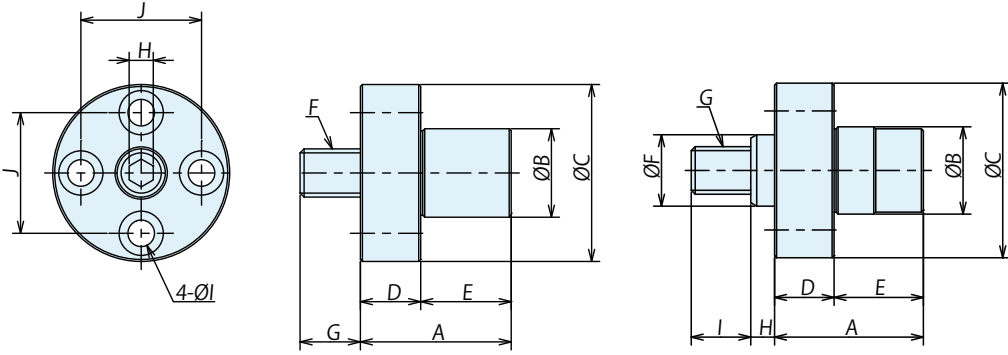

规格

订单号	型号	A	B	C	D±0.006	E	F	G	H	I	J	K	L	重量g
116486	DRC-3408FH	27	14	34	12	15	-	M 8	-	9.95	4	5.5	22	35
116487	DRC-4412FH	37.5	22	44	15	22.5	-	M12	-	15	6	6.6	30	110
116488	DRC-5616FH	47	26	56	18	29	-	M16	-	17	8	9	38	220
116489	DRC-3408FP	27	14 ^{-0.005} _{-0.018}	34	12	15	11 ^{-0.005} _{-0.018}	M 8	5	9.95	4	5.5	22	35
116490	DRC-4412FP	37.5	22 ^{-0.003} _{-0.021}	44	15	22.5	18 ^{-0.003} _{-0.018}	M12	6	15	6	6.6	30	110
116491	DRC-5616FP	47	26 ^{-0.003} _{-0.021}	56	18	29	22 ^{-0.003} _{-0.021}	M16	6	17	8	9	38	220

使用方法

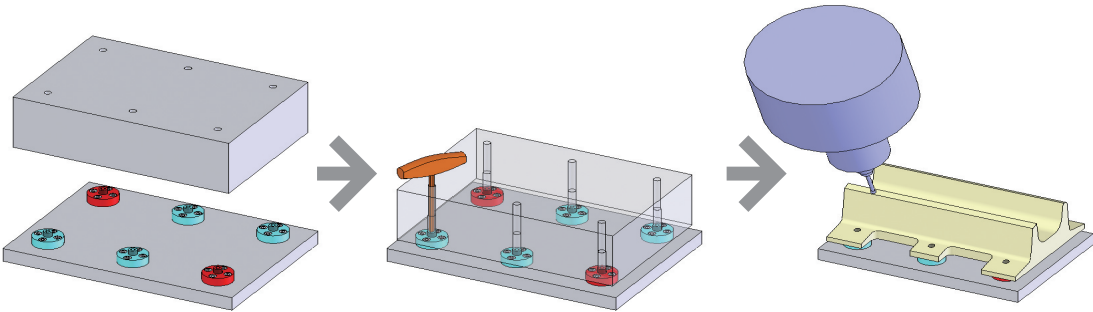

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引