

符合RoHS

ERON®

No.E-9781

SELF-ALIGNING GRIP SCREWS

调节定位螺钉


材质·热处理 本体：SCM440(淬火HRC35-40)

表面处理 本体：发黑处理 底垫：AGS-F、AGS-G 发黑处理

■ 底垫部 材质及热处理

型号	球体部	顶端部(接触面)
AGS-F(M12,16)	SKH51、淬火(HRC60-62)	(与球体部一体化)
AGS-F(M20,24)	SUS440	SKH51、淬火(HRC60-62)
AGS-G(M12,16)	SKH51、淬火(HRC60-62)	(与球体部一体化)
AGS-G(M20,24)	SUS440	硬质合金
AGS-S(M20,24)	SUS440	黄铜
AGS-J(M12,16)	DELRIN [※]	(与球体部一体化)
AGS-J(M20,24)	SUS440	DELRIN [※]

※DELRIN(聚甲醛树脂)为杜邦公司的注册商标。

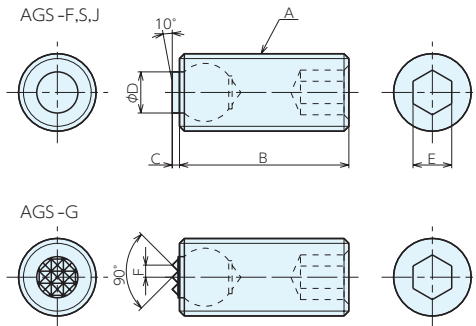

■ 通用尺寸

型号	A(粗牙)	B	C	D	E	F
AGS12025(F,G,J)	M12×1.75	25	1.5	6	6	1.6
AGS12035(F,G,J)	M12×1.75	35	1.5	6	6	1.6
AGS12050(F,G,J)	M12×1.75	50	1.5	6	6	1.6
AGS16025(F,G,J)	M16×2	25	1.5	8.5	8	2.3
AGS16035(F,G,J)	M16×2	35	1.5	8.5	8	2.3
AGS16050(F,G,J)	M16×2	50	1.5	8.5	8	2.3
AGS20030(F,G,S,J)	M20×2.5	30	4	10	10	2.3
AGS20050(F,G,S,J)	M20×2.5	50	4	10	10	2.3
AGS20070(F,G,S,J)	M20×2.5	70	4	10	8	3
AGS24040(F,G,S,J)	M24×3	40	4	12	10	3
AGS24080(F,G,S,J)	M24×3	80	4	12	10	3

■ 规格

AGS-F(平面)			AGS-G(齿状)			AGS-S(黄铜)			AGS-J(树脂)		
订单号	型号	重量g	订单号	型号	重量g	订单号	型号	重量g	订单号	型号	重量g
951062	AGS12025F	13	951073	AGS12025G	13	-	-	-	951084	AGS12025J	12
951063	AGS12035F	19	951074	AGS12035G	19	-	-	-	951085	AGS12035J	19
951064	AGS12050F	28	951075	AGS12050G	28	-	-	-	951086	AGS12050J	27
951065	AGS16025F	26	951076	AGS16025G	26	-	-	-	951087	AGS16025J	25
951066	AGS16035F	39	951077	AGS16035G	39	-	-	-	951088	AGS16035J	38
951067	AGS16050F	58	951078	AGS16050G	58	-	-	-	951089	AGS16050J	57
951068	AGS20030F	57	951079	AGS20030G	57	951095	AGS20030S	53	951090	AGS20030J	53
951069	AGS20050F	90	951080	AGS20050G	90	951096	AGS20050S	86	951091	AGS20050J	86
951070	AGS20070F	123	951081	AGS20070G	123	951097	AGS20070S	119	951092	AGS20070J	119
951071	AGS24040F	113	951082	AGS24040G	113	951098	AGS24040S	107	951093	AGS24040J	107
951072	AGS24080F	210	951083	AGS24080G	210	951099	AGS24080S	204	951094	AGS24080J	204

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引