



符合RoHS

ERON®

TORQUE SCREWS

No.E-9962



扭力螺钉

材质 SUM22

表面处理 发黑处理

● 推力最大可调整至250N。

■ 结构图

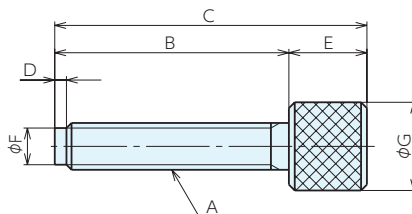

■ 规格

订单号	型号	A (粗牙)	B	C	D	E	F	G	重量g
938553	TRS06040	M 6×1.0	40	60	3	20	4.7	25	75
938554	TRS06060	M 6×1.0	60	80	3	20	4.7	25	77
938555	TRS08040	M 8×1.25	40	60	3	20	6.5	25	80
938556	TRS08060	M 8×1.25	60	80	3	20	6.5	25	85
938557	TRS08080	M 8×1.25	80	100	3	20	6.5	25	90
938558	TRS10040	M10×1.5	40	60	3	20	8.2	25	95
938559	TRS10060	M10×1.5	60	80	3	20	8.2	25	105
938560	TRS10080	M10×1.5	80	100	3	20	8.2	25	110
938561	TRS12040	M12×1.75	40	60	3	20	10	25	100
938562	TRS12060	M12×1.75	60	80	3	20	10	25	115
938563	TRS12080	M12×1.75	80	100	3	20	10	25	125
938564	TRS12100	M12×1.75	100	120	3	20	10	25	140



符合RoHS

ERON®

CLAMPING SCREWS

No.E-9769

夹紧螺栓 (强力型)


材质 S45C-D

热处理 螺栓顶端部: 淬火HRC45

表面处理 发黑处理

● 用于工件定位、限位器等。

● 螺栓顶端部采取了淬火处理。耐磨损性优异。

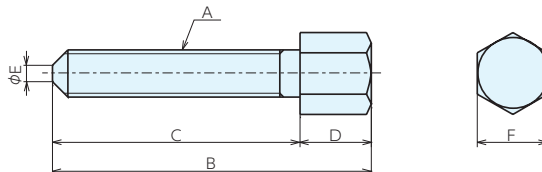

■ 规格

订单号	型号	A (粗牙)	B	C	D	E	F	重量g
951985	CBT20075	M20×2.5	105	75	30	7	30	350
951986	CBT20090	M20×2.5	120	90	30	7	30	380
951987	CBT20100	M20×2.5	130	100	30	7	30	395
951988	CBT20110	M20×2.5	140	110	30	7	30	426

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引