

符合RoHS 尺寸追加

ERON® QPM

INSERT NOZZLES


No.E-9991

插入式喷嘴用导管


材质 SBT-1: 黄铜 SBT-2 配件部: 黄铜 导管: 铜
 最大压力 3MPa 耐热温度 150°C

- 可安装于喷嘴前端采用螺纹式的TJ型、JB型、SB型、BE型、BB型、PM-S型、防滴液型。
- 可缩短导管全长。
- SBT-2可将导管弯曲后使用。

SBT-1




SBT-2

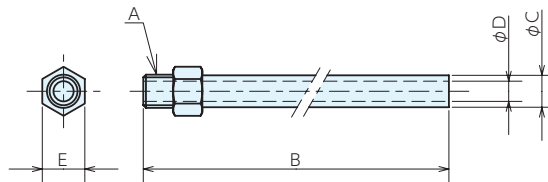

规格

订单号	型号	最大压力 (MPa)	A (粗牙)	B	C	D	E	重量g
990258	SBT3.5-1	1	M3.5	30	2	-	-	1
970100	SBT4 -1	1	M4	35	2	-	-	2
970101	SBT5 -1	1	M5	40	3	-	-	4
970102	SBT6 -1	1	M6	50	4	-	-	6
123197	SBT8 -1	1	M8	55	5.5	-	-	12.5
990259	SBT3.5-2	3	M3.5	155.6	3.2	1.8	4.8	18
990260	SBT4 -2	3	M4	155.6	3.2	1.8	4.8	19
990261	SBT5 -2	3	M5	155.6	4.8	3	6.4	20
990262	SBT6 -2	3	M6	155.6	4.8	3	6.4	10
123198	SBT8 -2	3	M8	155.6	6.4	4.6	7.9	22.5

使用例

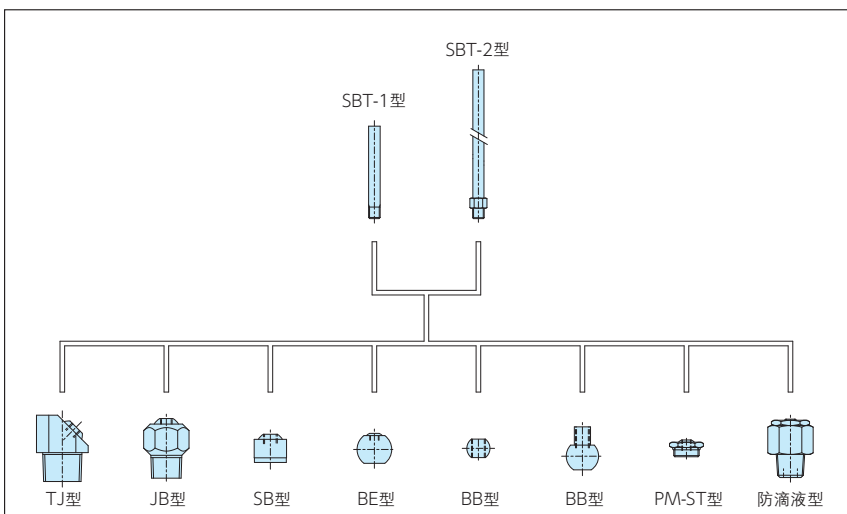

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引