




测试工件安装座

材质 FC250 结构 加强筋结构件 热处理 退火
涂装部位 毛坯铸件面

- 开有腰孔，便于各种工件的安装。
- 适合与振动测试平台配套使用。

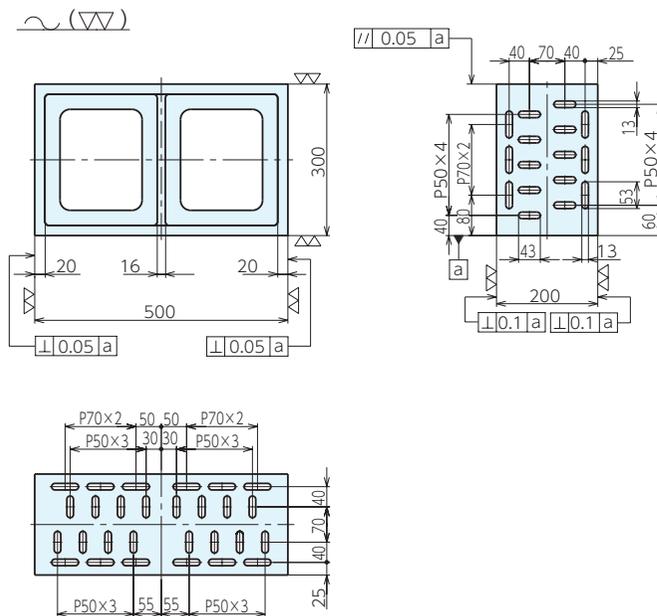

规格

订单号	型号	尺寸	开孔尺寸	重量kg
904899	TMT2030B	200 × 300 × 500	13	43

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引