

ERON®


PAT.P No.E-9226

SLOTTED BLOCKS

测试工件安装座

材质 FC250 结构 加强筋结构件 热处理 退火
 涂装部位 毛坯铸件面

- T型槽可在任意位置夹紧工件，非常方便。（T型槽型）
- 适合与振动测试平台配套使用。

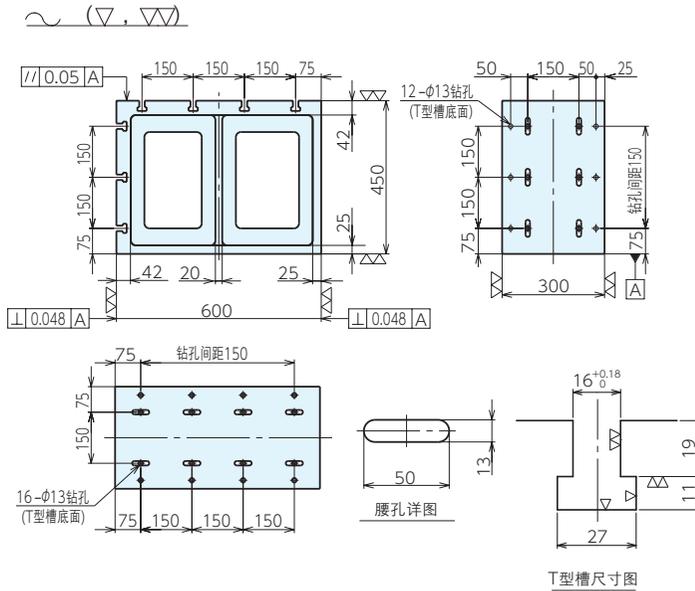

规格

订单号	型号	尺寸	开孔尺寸	重量kg
904900	TMT3045B	300 × 450 × 600	16	190

参见页



※T型螺母的推荐产品详情请咨询我司营业人员。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引