



符合RoHS



No.E-9321

REST BOLTS


支承螺栓

材 质 S45C

热处理 顶端部淬火HRC40⁺⁶₀

表面处理 发黑处理


● 用作与定位螺栓等对应的支撑。

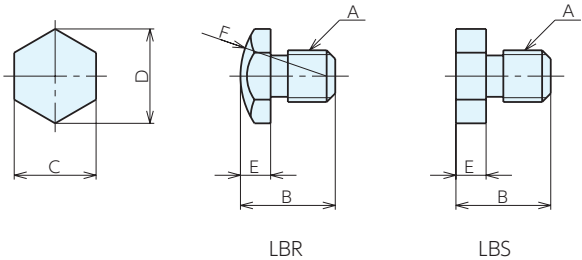

规格

订单号	型号	A (粗牙)	B	C	D	E	F	重量g
902920	LBR08	M 8×1.25	14.5	13	15.0	4.5	SR12	7
902921	LBR10	M10×1.5	18.0	17	19.6	6.0	SR16	17
902922	LBR12	M12×1.75	21.0	19	21.9	7.0	SR20	30
902923	LBS08	M 8×1.25	14.5	13	15.0	4.5	-	8
902924	LBS10	M10×1.5	18.0	17	19.6	6.0	-	18
902925	LBS12	M12×1.75	21.0	19	21.9	7.0	-	32

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引