



符合RoHS

ERON®

LOOK-TIGHT DOUBLE CLAMP VISES


No.E-9675

LOCK-TIGHT 铝制双口平口钳


附件 标准导位块 (2个1组) 适用槽宽 18mm…1组
手柄…1根、中心平口钳用零件…1套

- 出厂时为双侧夹紧型。
- 可用一台平口钳同时夹紧两个工件，缩短设置时间。
- 活动钳身及固定钳身采用铝制(A6N01S-T5、氧化铝膜处理)，重量轻。
- 活动钳身及固定钳身未经加工，可自行切割后使用。
- 活动钳身可通过装入阴螺丝的定位螺丝快速装拆。
- 采用防上浮机构，可防止活动钳身及工件上浮。
- 底座为可锻铸铁(FCD600)制，滑动面进行了火焰淬火(HRC45)。
- 通过更换附件，可用于单侧夹紧型。

● 双侧夹紧型

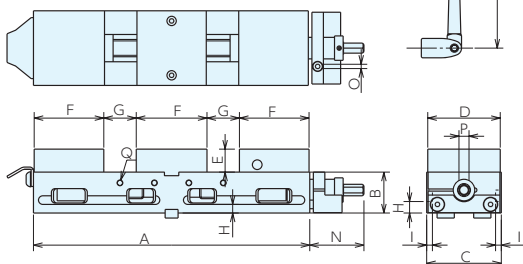


● 单侧夹紧型

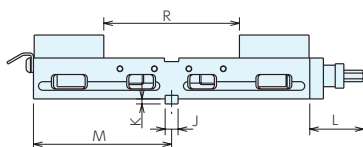▲ LOCK-TIGHT
防上浮机构▲ LOCK-TIGHT
全并配置系统

(仅B尺寸(高))

● 活动钳身、固定钳身



自切允许范围 斜线部

■ 尺寸表

型号	A	B(±0.005)	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q(配牙)	R	S
LTAW100	385	57	104	101	32	102	38	12	6	18	7	75.5	192.5	75.5	6	14	M8x1.25	178	183.5

■ 规格

订单号	型号	钳口宽度	钳口高度	钳口张开度	标准导位块宽度	夹紧力kN	重量kg
966197	LTAW100	101	32	38(178)	18	15	14.7

※钳口张开度的()尺寸为用作单侧夹紧型时的尺寸。

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

