



符合RoHS


ERON®

3-D GRINDING VISES (TYPE TH)

PAT.P No.E-9707

3D研磨精密平口钳(TH型)

- 采用一次夹持方式, 可进行三面磨削, 并大幅缩短设置时间。
- 无手柄, 结构紧凑。
- 适用于型材加工、IT行业微小零件的加工。
- 平行及垂直度在0.003以内, 精度高。
- 采用SKS31, 并进行了HRC57-62以上的淬火处理, 可长期保持高精度。

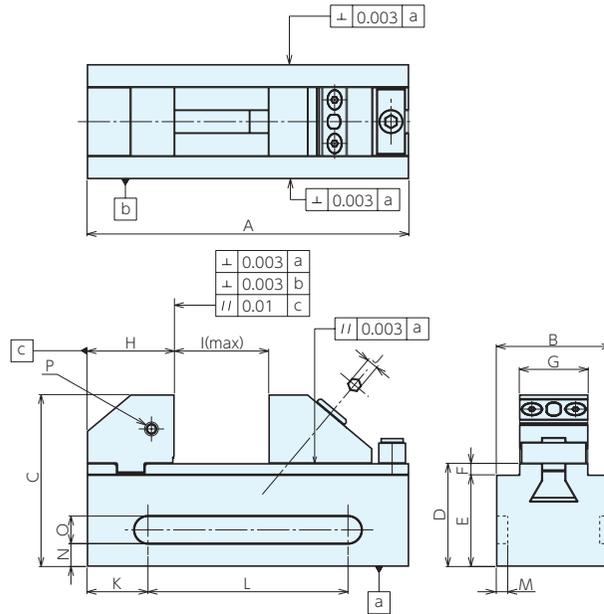

■ 尺寸表


型号	A	B	C	D ±0.003	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P (粗牙)
3DV-20TH	105	40	55	35	30	5	20	24	40	3	20	60	3	8	10	M4×0.7
3DV-30TH	140	50	75	45	40	5	30	38	45	4	26.5	87	5	10	12	M6×1.0
3DV-40TH	160	60	90	50	45	5	40	38	50	5	20	120	5	10	12	M6×1.0

■ 规格

订单号	型号	钳口宽度	钳口高度	钳口张开度	夹紧力kN	紧固扭矩N·m※	重量kg
966194	3DV-20TH	20	20	40	1	4	1.2
966195	3DV-30TH	30	30	41	1.5	10	2.7
966196	3DV-40TH	40	40	50	3	23	4.4

※紧固扭矩为最大夹紧力时的参考值, 会因条件不同而产生误差。

使用例

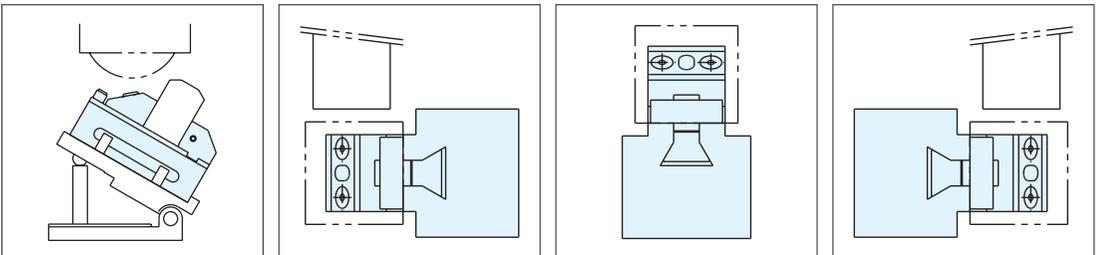

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引