

符合RoHS



No.E-9766

HEIGHT BASES

基准座(带法兰)

材质 SCM420

热处理 淬火HRC60±3

表面处理 发黑处理

- 带气孔规格可用于就位确认。(不含O型环)
- 工件支承部直径大, 可由顶面稳定承受上部负荷。

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳


机工虎钳

索引

▽ (▽▽, ▽▽▽)

KZFB

KZFB-A

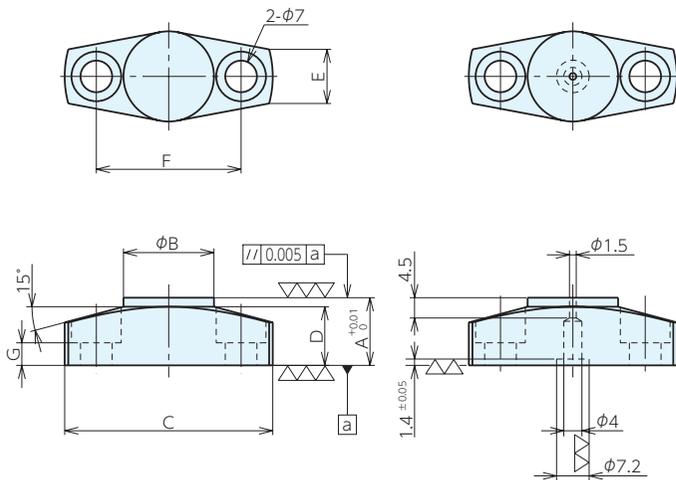



※O型环请使用P4 (1类A)。

规格

型号	A	B	C	D	E	F	G	无气孔			带气孔		
								订单号	型号	重量 g	订单号	型号	重量 g
KZFB15(A)	15	20	46	13	12	32	5	955628	KZFB15	69	955634	KZFB15A	69
KZFB16(A)	16	20	46	13	12	32	5	955629	KZFB16	73	955635	KZFB16A	72
KZFB18(A)	18	20	46	13	12	32	5	955630	KZFB18	76	955636	KZFB18A	75
KZFB20(A)	20	20	46	13	12	32	5	955631	KZFB20	81	955637	KZFB20A	80
KZFB25(A)	25	20	46	13	12	32	5	955632	KZFB25	94	955638	KZFB25A	92
KZFB30(A)	30	20	46	13	12	32	5	955633	KZFB30	106	955639	KZFB30A	103

使用例



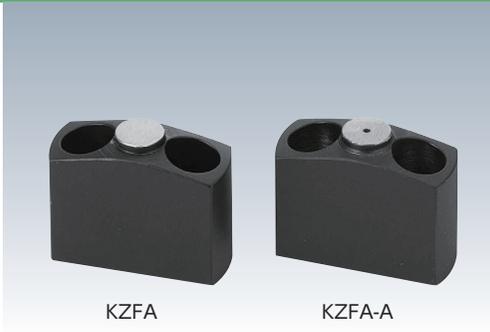

KZFA

KZFA-A


材质 SCM420

热处理 淬火HRC60±3

表面处理 发黑处理

- 带气孔规格可用于就位确认。(不含O型环)
- 就位直径小,且采用省空间设计,可在狭窄空间使用。

▽ [▽▽.▽▽▽]

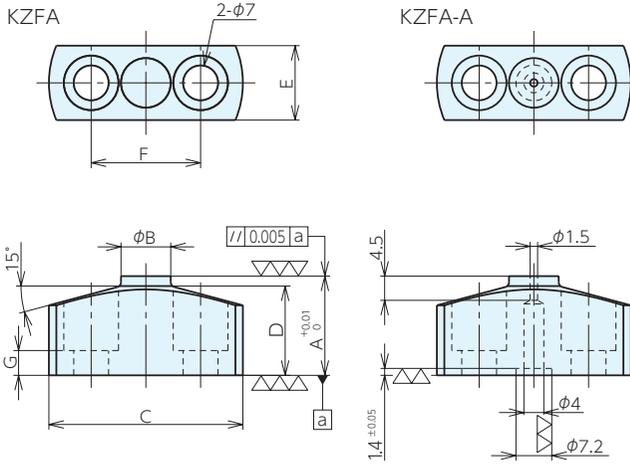


※O型环请使用P4(1类A)。

规格

型号	A	B	C	D	E	F	G	无气孔			带气孔		
								订单号	型号	重量g	订单号	型号	重量g
KZFA20(A)	20	10	39	18	15	25	5	955606	KZFA20	59	955617	KZFA20A	59
KZFA21(A)	21	10	39	18	15	25	5	955607	KZFA21	59	955618	KZFA21A	59
KZFA22(A)	22	10	39	18	15	25	5	955608	KZFA22	61	955619	KZFA22A	60
KZFA23(A)	23	10	39	18	15	25	5	955609	KZFA23	62	955620	KZFA23A	61
KZFA24(A)	24	10	39	22	15	25	10	955610	KZFA24	68	955621	KZFA24A	67
KZFA25(A)	25	10	39	22	15	25	10	955611	KZFA25	70	955622	KZFA25A	69
KZFA26(A)	26	10	39	22	15	25	10	955612	KZFA26	71	955623	KZFA26A	70
KZFA27(A)	27	10	39	25	15	25	10	955613	KZFA27	78	955624	KZFA27A	77
KZFA28(A)	28	10	39	25	15	25	10	955614	KZFA28	78	955625	KZFA28A	77
KZFA29(A)	29	10	39	25	15	25	10	955615	KZFA29	79	955626	KZFA29A	78
KZFA30(A)	30	10	39	25	15	25	10	955616	KZFA30	80	955627	KZFA30A	79

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引