




材质 SCM415

热处理 淬火HRC60±3

表面处理 发黑处理

- 带气孔规格可用于就位确认。(不含O型环)
- 顶端带工件支承部。

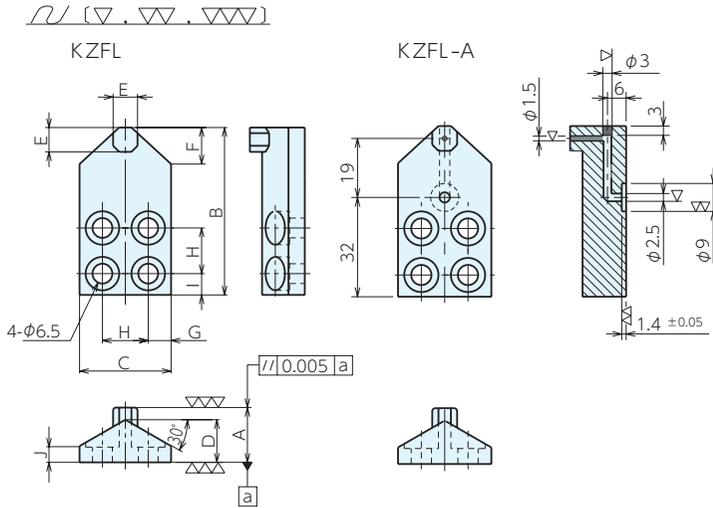


※O型环请使用P6 (1类A)。

规格

型号	A ^{+0.01} ₀	B	C	D	E	F	G	H	I	J	无气孔			带气孔		
											订单号	型号	重量g	订单号	型号	重量g
KZFL16(A)	16	55	30	14	8	12	7.5	15	7	5	957182	KZFL16	117	957185	KZFL16A	115
KZFL18(A)	18	55	30	14	8	12	7.5	15	7	5	957183	KZFL18	118	957186	KZFL18A	116
KZFL20(A)	20	55	30	14	8	12	7.5	15	7	5	957184	KZFL20	120	957187	KZFL20A	117

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引