




符合RoHS

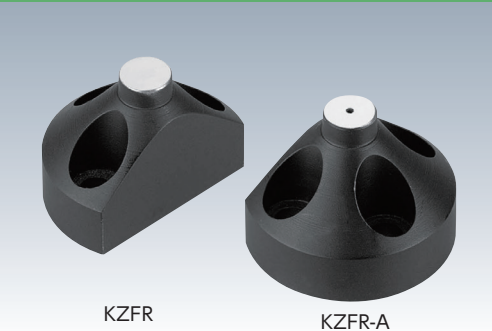

No.E-9766

HEIGHT BASES

基准座(带法兰)

材 质 SCM415


热处理 淬火HRC60±3

表面处理 发黑处理




- 带气孔规格可用于就位确认。（不含O型环）
- 设有3个固定用沉孔（φ7），精度保持简便。
- 工件支承部直径为φ10，便于从上部夹紧窄肋时进行支承。

表面粗糙度符号：Rz (▽, ▽, ▽)

KZFR



KZFR-A




※O型环请使用P6（1类A）。

规格

型号	A ^{+0.01} ₀	B	C	D	E	F	G	H	无气孔			带气孔		
									订单号	型号	重量g	订单号	型号	重量g
KZFR25(A)	25	10	39	23	7.5	12.5	25	5	957176	KZFR25	107	957179	KZFR25A	105
KZFR27(A)	27	10	39	23	7.5	12.5	25	5	957177	KZFR27	109	957180	KZFR27A	108
KZFR30(A)	30	10	39	23	7.5	12.5	25	5	957178	KZFR30	110	957181	KZFR30A	109

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引