



符合RoHS

NBK®


VIBRATION ISOLATION MOUNT

PAT.P No.E-99235


## 减振 (隔振、防振) 座

- 衰减性高  
衰减材料采用本公司开发的高衰减性材料。
- 无需动力源  
由螺旋弹簧及衰减材料构成，无需空气及电力等动力源。
- 长期耐久性  
利用螺旋弹簧支承负荷，蠕变小，可长期使用。


【MT30】




【MT75】




【MT90】




【MT100】




【MT125】




【MT125L】




【MT125HL】



【MT150】



【MT210】



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳


机工虎钳

索引


规格

| 订单号    | 型号      | 固有频率  |       | 隔振常数 |      | 推荐使用温度 | 调平功能 | 容许负荷kN     |
|--------|---------|-------|-------|------|------|--------|------|------------|
|        |         | 水平    | 垂直    | 水平   | 垂直   |        |      |            |
| 985362 | MT 30   | 10Hz> | 15Hz> | 5%<  | 25%< | 22±3℃  | 无    | 0.1 ~ 0.3  |
| 985363 | MT 75   | 2Hz>  | 7Hz>  | 10%< | 25%< | 22±3℃  | 无    | 0.2 ~ 0.5  |
| 985364 | MT 90   | 2Hz>  | 7Hz>  | 10%< | 25%< | 22±3℃  | 无    | 0.4 ~ 1.0  |
| 985365 | MT100   | 2Hz>  | 7Hz>  | 10%< | 25%< | 22±3℃  | 无    | 0.5 ~ 2.0  |
| 985366 | MT125   | 2Hz>  | 7Hz>  | 10%< | 25%< | 22±3℃  | 无    | 0.8 ~ 3.9  |
| 985367 | MT125L  | 2Hz>  | 7Hz>  | 10%< | 25%< | 22±3℃  | 有    | 1.0 ~ 4.9  |
| 985368 | MT125HL | 2Hz>  | 7Hz>  | 10%< | 25%< | 22±3℃  | 有    | 1.0 ~ 4.9  |
| 985369 | MT150   | 2Hz>  | 7Hz>  | 10%< | 25%< | 22±3℃  | 无    | 2.0 ~ 5.9  |
| 985370 | MT210   | 2Hz>  | 7Hz>  | 10%< | 25%< | 22±3℃  | 无    | 3.9 ~ 11.8 |

使用例

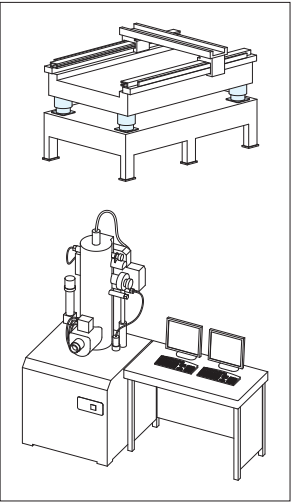

容许负荷

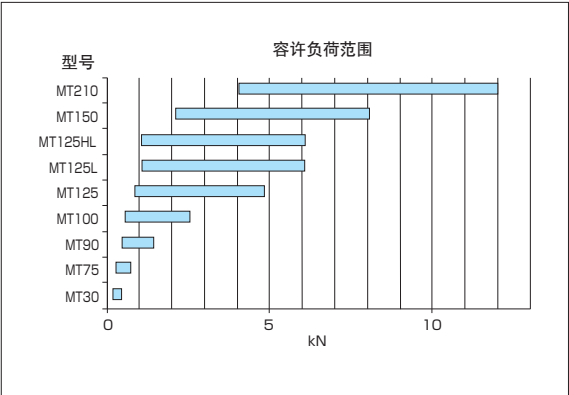

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

平台、测量仪

机工虎钳

索引

符合RoHS

VIBRATION ISOLATION MOUNT


NBK®

PAT.P No.E-9923S

## 减振 (隔振、防振) 座

## 选购件 (摆动阻尼器)


● 通过安装摆动阻尼器, 可快速衰减水平方向的摆动。

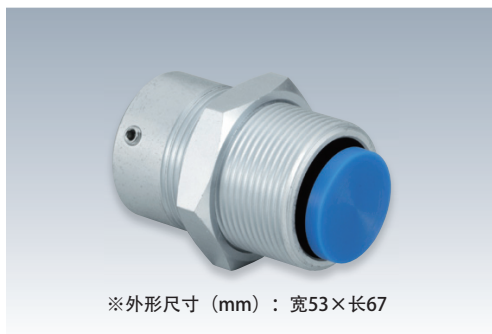

## ⚠ 注意事项


- 摆动阻尼器备有6种硬度可供选择。
- 必须与本公司生产的防振座组合使用。
- 为更好地发挥本产品的性能, 请在室温 $23\pm 3^{\circ}\text{C}$ 的环境下使用。

## 使用例

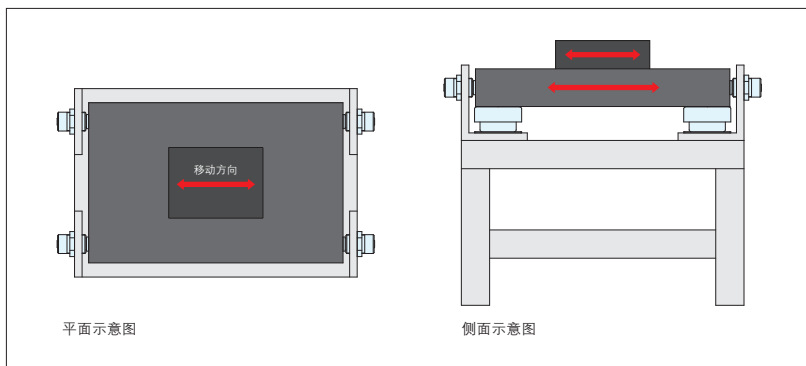

## ■ 衰减时间波形

水平方向的衰减快。

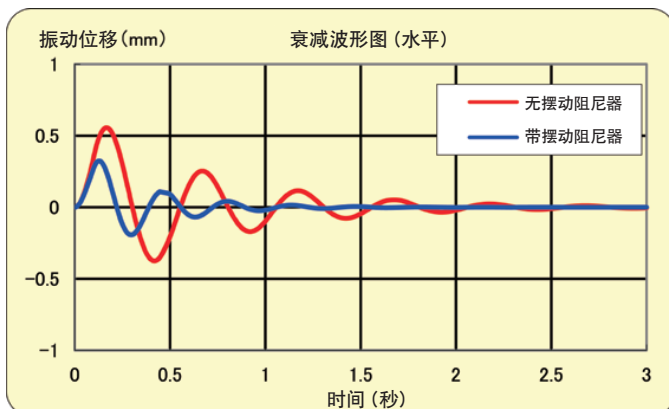

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引