

符合RoHS

ERON® QPM

No.E-9991

INSERT NOZZLES


插入式喷嘴TP型

材 质 本体：黄铜 喷嘴：铜

最大压力 3MPa

耐热温度 150℃


- 铜管喷嘴可在所需位置任意改变方向。
- 1个安装孔可通过2根铜管。

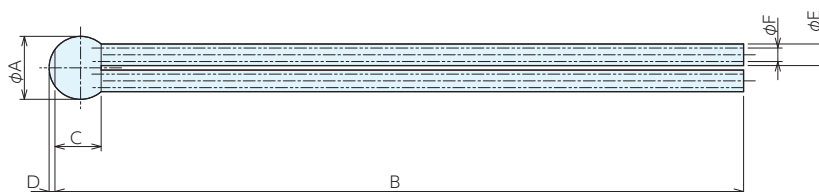

规格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F	重量g
108286	TP1211	12	152.4	9.1	1.7	4.8	3	32.5
108287	TP1411	14	152.4	11.2	1.4	4.8	3	37.5
108288	TP1511	15	152.4	12.4	1.3	4.8	3	37.5


使用例

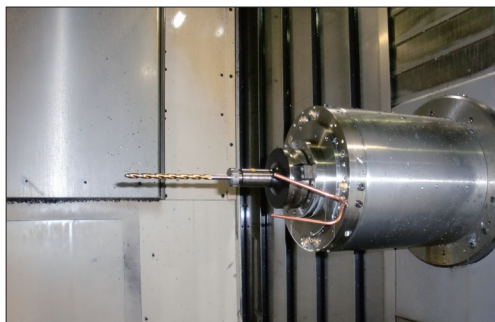

安装孔推荐尺寸 TP型

型号	A ^{H9}	B	C	D
TP1211	12 ^{+0.043} ₀	6.3	10	13
TP1411	14 ^{+0.043} ₀	7	11	13
TP1511	15 ^{+0.043} ₀	7.5	11.5	13

安装孔推荐尺寸图

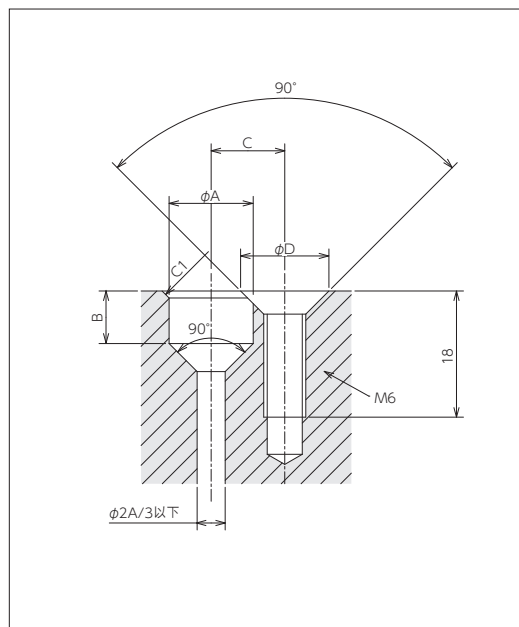

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引