



符合RoHS

ERON®

No.E-9387

LOCATING PLATES


定位板

材质 S50C

热处理 淬火HRC50±3

表面处理 发黑处理


● 用于插入T型槽进行定位。

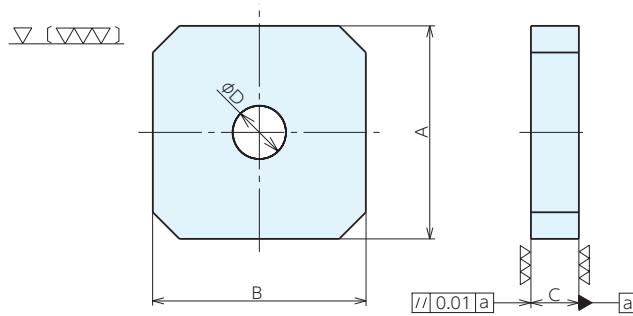

规格

订单号	型号	适用T型槽宽	A	B	C ⁶	D	重量kg
930274	LPL-18	18	80	80	18	20	1.4
951907	LPL-20	20	100	100	20	20	1.6
930275	LPL-22	22	100	100	22	20	1.7
930276	LPL-24	24	120	120	24	20	1.8
951908	LPL-28	28	150	80	28	-	4.3
952257	LPL-32	32	150	80	32	-	5.0

使用例



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引