

符合RoHS

NBK®


No.E-9123

LEVELLING JACKS (TYPE NU)


调平块NU型

- 采用球面支承板，可校准设置面的倾斜。
- 球面部采用贴合系数65%以上的精密加工。
- 球面支承板及顶板为可锻铸铁制，不易损坏。
- 顶升高度（调节量）为该级别最大的10mm。
- 采用止推滚针轴承及特殊垫圈，可在100kN的负荷下操作。

NU-12T

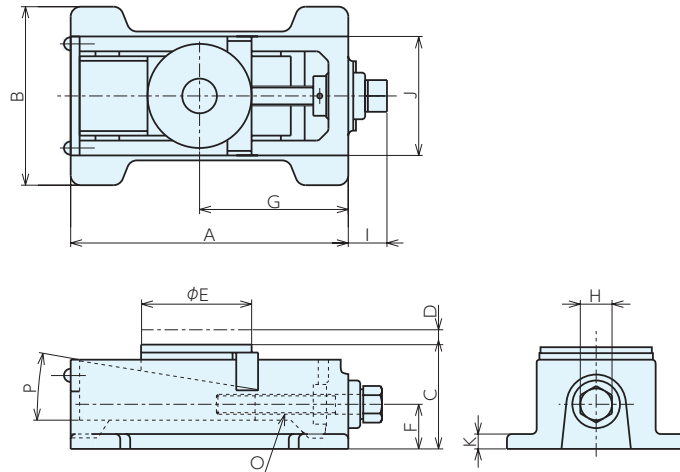

NU-38T

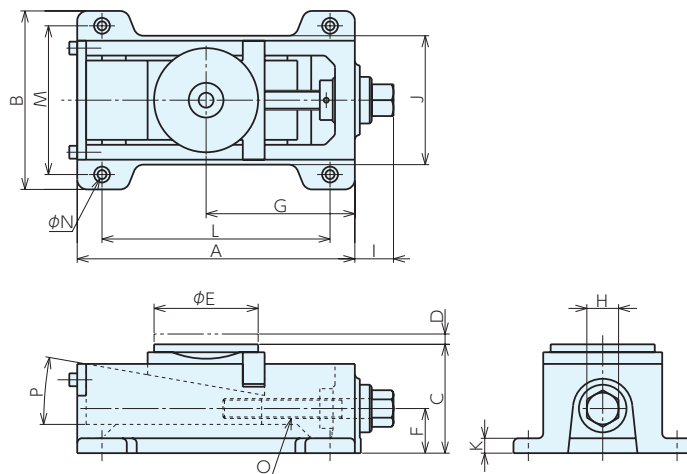

■ 尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O (粗牙)	P
NU-12T	180	125	78	6	80	32	96	19	27.9	87	13	-	-	-	M14×2	11°
NU-38T	280	180	110	10	105	45	152	32	41	130	15	230	150	9	M20×2.5	10°

■ 规格

订单号	型号	行程	顶升高度	容许负荷kN	重量kg
964974	NU-12T	78~ 84	7	40	6.3
955482	NU-38T	110~120	10	100	22

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引