

符合RoHS

ERON®

MC TOOLING BLOCKS (2 FACES / STANDARD TYPE)

No.E-9159

## MC工作台 (两面标准型)


材质 FC250

热处理 退火

表面处理 涂装(黑皮部)

附件 顶盖、顶盖安装螺栓、吊环螺栓

- 工作面留有0.4~0.5mm的自切量。
- 通过自切，可进行与用户机床相同精度的加工。
- 可使用用户机床进行开T型槽、钻螺孔等所需加工。
- 作为选项，还备有底面、侧面定位块面的磨削规格以及台座顶面加工品。

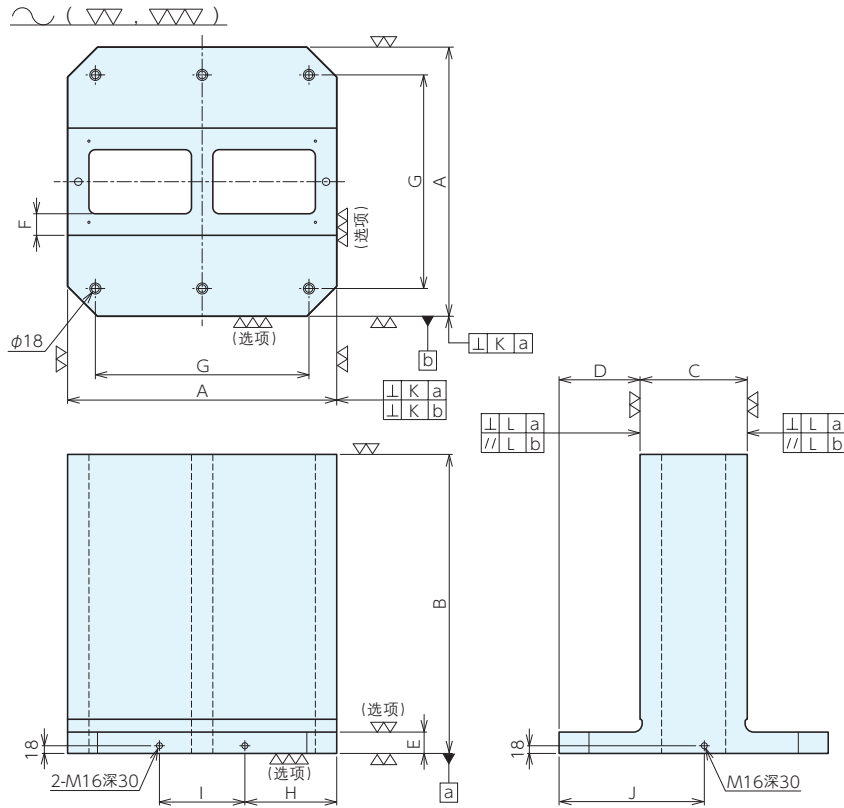

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

## ■ 尺寸表

型号	A	E	F	G	安装孔直径	安装孔数量	H	I	J	K	L
TBS03S-*****	300	25	40	-	-	0	-	-	-	0.02/300	0.02/300
TBS04S-*****	400	50	50	320	$\phi 18$	4	145	110	225	0.02/300	0.02/300
TBS05S-*****	500	50	50	400	$\phi 18$	4	175	150	275	0.02/300	0.02/300
TBS06S-*****	630	50	50	500	$\phi 18$	6	215	200	340	0.02/300	0.02/300
TBS08S-*****	800	50	50	640	$\phi 18$	6	265	270	425	0.02/300	0.01/100
TBS10S-*****	1000	55	65	800	$\phi 22$	6	335	330	525	0.02/300	0.01/100

## ■ 选项 磨削加工、台座顶面加工

型号	K	L
□300	0.01/500	0.01/300
□400	0.01/500	0.01/300
□500	0.01/500	0.01/300
□630 (高800以下)	0.01/500	0.01/300
□630 (高850以上)	0.01/500	0.01/300
□800 (高800以下)	0.01/500	0.01/300
□800 (高850以上)	0.01/500	0.01/300
□1000	0.01/500	0.01/300

## ■规格

订单号	型号	B	C	D	重量kg	订单号	型号	B	C	D	重量kg
115028	TBS03S-15028	280	150.8	74.6	70	115075	TBS06S-30080	800	301	164.5	623
115030	TBS03S-20030	300	200.8	49.6	81	115076	TBS06S-20085	850	201	214.5	584
115031	TBS03S-17032	325	175.8	62.1	83	115077	TBS06S-25085	850	251	189.5	622
115032	TBS03S-15035	350	150.8	74.6	85	115078	TBS06S-30085	850	301	164.5	661
115033	TBS04S-15035	350	150.8	124.6	154	115079	TBS06S-20090	900	201	214.5	613
115034	TBS04S-20045	450	200.8	99.6	207	115080	TBS06S-25090	900	251	189.5	656
115035	TBS04S-15050	500	150.8	124.6	208	115081	TBS06S-30090	900	301	164.5	695
115036	TBS04S-17050	500	175.8	112.1	218	115082	TBS06S-20095	950	201	214.5	645
115037	TBS04S-20050	500	200.8	99.6	227	115083	TBS06S-25095	950	251	189.5	687
115038	TBS04S-22050	500	225.8	87.1	236	115084	TBS06S-30095	950	301	164.5	729
115039	TBS04S-25050	500	250.8	74.6	246	115085	TBS06S-20100	1000	201	214.5	674
115040	TBS04S-17055	550	175.8	112.1	237	115086	TBS06S-25100	1000	251	189.5	719
115041	TBS04S-20055	550	200.8	99.6	247	115087	TBS06S-30100	1000	301	164.5	763
115042	TBS04S-22055	550	225.8	87.1	258	115088	TBS08S-25080	800	251	274.5	759
115043	TBS04S-25055	550	250.8	74.6	268	115089	TBS08S-30080	800	301	249.5	786
115044	TBS04S-15060	600	150.8	124.6	242	115090	TBS08S-35080	800	351	224.5	812
115045	TBS04S-17060	600	175.8	112.1	256	115091	TBS08S-40080	800	401	199.5	839
115046	TBS04S-20060	600	200.8	99.6	267	115092	TBS08S-25085	850	251	274.5	797
115047	TBS04S-22060	600	225.8	87.1	279	115093	TBS08S-30085	850	301	249.5	826
115048	TBS04S-25060	600	250.8	74.6	291	115094	TBS08S-35085	850	351	224.5	855
115049	TBS04S-17065	650	175.8	112.1	274	115095	TBS08S-40085	850	401	199.5	884
115050	TBS04S-20065	650	200.8	99.6	287	115096	TBS08S-25090	900	251	274.5	834
115051	TBS04S-22065	650	225.8	87.1	301	115097	TBS08S-30090	900	301	249.5	866
115052	TBS04S-25065	650	250.8	74.6	314	115098	TBS08S-35090	900	351	224.5	898
115053	TBS04S-17070	700	176	112	294	115099	TBS08S-40090	900	401	199.5	930
115054	TBS04S-20070	700	201	99.5	308	115100	TBS08S-50090	900	501	149.5	997
115055	TBS05S-20050	500	200.8	149.6	288	115101	TBS08S-25095	950	251	274.5	872
115056	TBS05S-25055	550	250.8	124.6	331	115102	TBS08S-30095	950	301	249.5	906
115057	TBS05S-20060	600	200.8	149.6	335	115103	TBS08S-35095	950	351	224.5	941
115058	TBS05S-22060	600	220.8	139.6	344	115104	TBS08S-40095	950	401	199.5	979
115059	TBS05S-25060	600	250.8	124.6	357	115105	TBS08S-25100	1000	251	274.5	910
115060	TBS05S-20065	650	200.8	149.6	359	115106	TBS08S-30100	1000	301	249.5	947
115061	TBS05S-22065	650	220.8	139.6	369	115107	TBS08S-35100	1000	351	224.5	988
115062	TBS05S-25065	650	250.8	124.6	384	115108	TBS08S-40100	1000	401	199.5	1024
115063	TBS05S-20070	700	201	124.5	383	115109	TBS08S-50100	1000	501	149.5	1098
115064	TBS05S-22070	700	221	139.5	394	115110	TBS08S-25110	1100	251	274.5	989
115065	TBS05S-25070	700	251	124.5	410	115111	TBS08S-30110	1100	301	249.5	1031
115066	TBS06S-20060	600	200.8	214.6	439	115112	TBS08S-35110	1100	351	224.5	1073
115067	TBS06S-20070	700	201	214.5	497	115113	TBS08S-40110	1100	401	199.5	1115
115068	TBS06S-25070	700	251	189.5	527	115114	TBS08S-25120	1200	251	274.5	1065
115069	TBS06S-30070	700	301	164.5	554	115115	TBS08S-30120	1200	301	249.5	1112
115070	TBS06S-20075	750	201	214.5	527	115116	TBS08S-35120	1200	351	224.5	1159
115071	TBS06S-25075	750	251	189.5	558	115117	TBS08S-40120	1200	401	199.5	1206
115072	TBS06S-30075	750	301	164.5	588	115118	TBS08S-50120	1200	501	149.5	1300
115073	TBS06S-20080	800	201	214.5	556	115119	TBS10S-40070	700	401	299.5	1225
115074	TBS06S-25080	800	251	189.5	590	115120	TBS10S-30080	800	301	349.5	1272

※也可根据用户规格制作定制品。

请指定所需的尺寸及重量。

托盘尺寸	B	C	重量kg

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引