



符合RoHS

ERON®

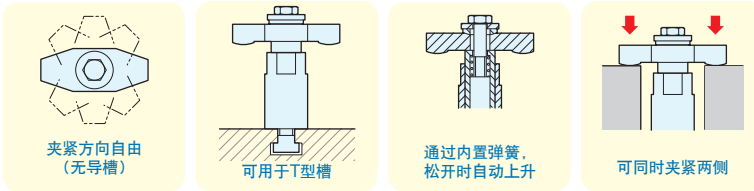
No.E-9337

DOUBLE SWING CLAMPS <TYPE B>

双成套快速压头B型

零件名称	材质	热处理	表面处理
成套快速夹头	SCM420	淬火HRC57	发黑处理
圆筒	S45C	淬火HRC30	-
筒座	SCM420	淬火HRC55	发黑处理

附件 T型螺母TMN1412K 1个





规格

订单号	型号	适用T型槽宽	螺纹规格(粗牙)	夹紧距离(单侧)	夹紧行程	最大操作扭矩 N·m	最大夹紧力 kN	重量 kg
926762	EWD-44300B	14	M12×1.75	40	27- 35	40	5	0.8
926763	EWD-40600B	14	M12×1.75	50	52- 60	40	5	1.3
926764	EWD-40105B	14	M12×1.75	50	75- 95	40	5	1.5
926765	EWD-40135B	14	M12×1.75	50	101-120	40	5	1.8
926766	EWD-60135B	14	M12×1.75	67	100-120	40	5	3.3

※最大夹紧力为单侧的夹紧力

外形尺寸

EWD-44300B


EWD-40600B
EWD-40105B
EWD-40135B
EWD-60135B

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J (粗牙)	K	L
EWD-44300B	80	70	40	18.3	R 7.25	29	27- 35	16	36	M12×1.75	19	-
EWD-40600B	100	80	40	20	R24	19	52- 60	16	36	M12×1.75	19	40
EWD-40105B	100	80	40	20	R24	19	75- 95	16	36	M12×1.75	19	40
EWD-40135B	100	80	40	20	R24	19	101-120	16	36	M12×1.75	19	40
EWD-60135B	134	114	50	20	R24	22	100-120	16	55	M12×1.75	19	60


零件构成

EWD-44300B

零件构成	
①	六角螺栓
②	平垫圈
③	球面垫圈
④	成套快速夹头
⑤	平垫圈
⑥	弹簧
⑦	夹座
⑧	内六角固定螺钉 (平头)

EWD-40600B、40105B、
40135B、60135B

零件构成	
①	六角螺栓
②	平垫圈
③	球面垫圈
④	成套快速夹头
⑤	圆筒
⑥	弹簧
⑦	筒座
⑧	内六角固定螺钉 (平头)



基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引