



薄型



平面

NEW

ERON®

TOE ADJUST CLAMPS LONG



No.E-9409

牵引调整式夹具(加长)

材质 SCM440

热处理 淬火HRC30

表面处理 发黑处理

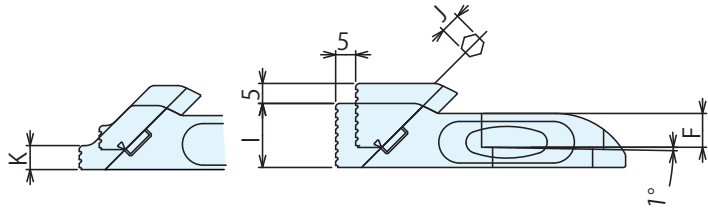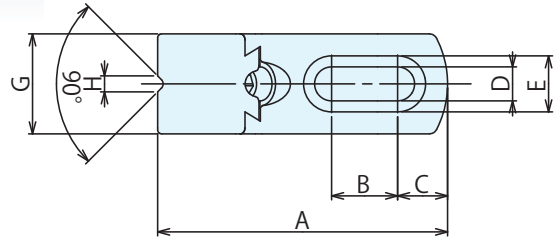

规格

订单号	型号	适用螺栓	类型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	重量kg
125718	TAL08-1	M8	薄型	72.5	16.5	12.5	8.5	14	8.5	25	4	16	5	6	0.2
125643	TAL12-1	M12	薄型	104.5	26	17	13	20	11	35	8.5	24	8	8	0.4
125644	TAH08-1	M8	平面	72.5	16.5	12.5	8.5	14	8.5	25	4	16	5	—	0.2
125645	TAH12-1	M12	平面	104.5	26	17	13	20	11	35	8.5	24	8	—	0.5

NEW

ERON®

SCREW

No.E-9409

螺钉



规格

订单号	型号	适用机型
125719	TAL08-SP	08所有机型
125720	TAL12-SP	12所有机型

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引