

NEW

ERON®

TOE ADJUST CLAMPS LONG SHORT

No.E-9409

## 牵引调整式夹具(小型)

材质 SCM440

热处理 淬火HRC30



表面处理 发黑处理



薄型



平面

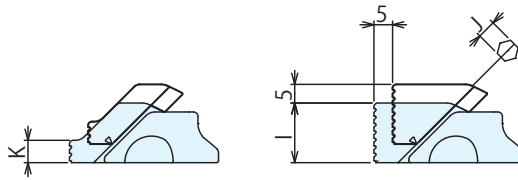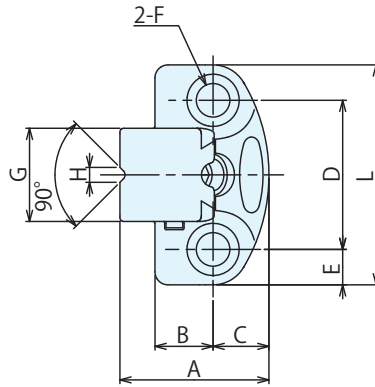

## 规格

订单号	型号	适用螺栓	类型	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	重量kg
125646	TASL08-1	M8	薄型	40	15.6	15	40	9.5	9	25	4	16	5	6	59	0.2
125647	TASL12-1	M12	薄型	55	22.4	20	55	12.5	14	35	8.5	24	8	8	80	0.4
125648	TASH08-1	M8	平面	40	15.6	15	40	9.5	9	25	4	16	5	—	59	0.2
125649	TASH12-1	M12	平面	55	22.4	20	55	12.5	14	35	8.5	24	8	—	80	0.5

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引