


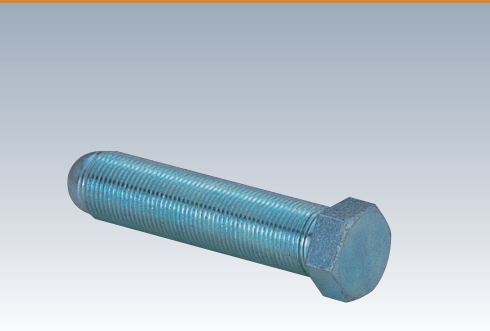

符合RoHS

ERON® NBK®

LEVELLING SCREWS

No.E-9654

调平螺栓 (A型)


材质 LBT、LBTN:S45C LBTs、LBNS:SUS303

热处理 LBTN: 顶端部淬火 HRC50-60

表面处理 LBT、LBTN: 镀锌
螺母: 三价铬酸盐处理



附件 LBTN、LBNS: 螺母

●顶端为球面，可任意调节与调平垫间的角度。

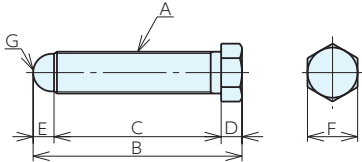



规格

订单号	型号	A (细牙)	B	C	D	E	F	G	容许负荷 kN	重量g
946300	LBT-A16	M16×1.5	100	80	10	10	21	SR 7	14.3	150
946301	LBT-A20	M20×1.5	100	80	10	10	24	SR 9	23.4	250
946302	LBT-A24	M24×1.5	103	80	13	10	27	SR10	34.7	350

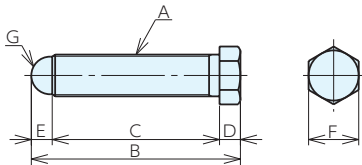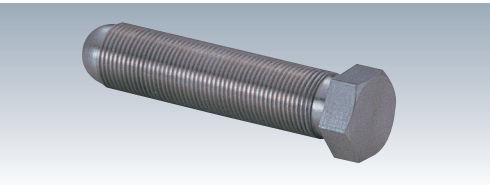



规格

订单号	型号	A (细牙)	B	C	D	E	F	G	容许负荷 kN	重量g
946303	LBTs-A16	M16×1.5	100	80	10	10	21	SR 7	14.3	150
946304	LBTs-A20	M20×1.5	100	80	10	10	24	SR 9	23.4	250
946305	LBTs-A24	M24×1.5	103	80	13	10	27	SR10	34.7	350

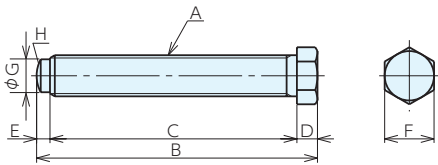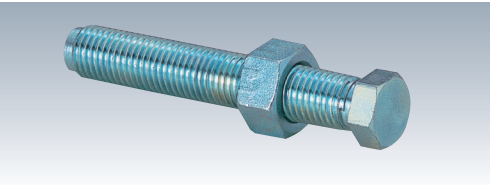

规格

订单号	型号	A (粗牙)	B	C	D	E	F	G	H	容许负荷 kN	重量g
946306	LBTN-A12	M12×1.75	136	120	10	6	18	9	SR10	7.2	100
946307	LBTN-A16	M16×2	136	120	10	6	21	13	SR14	9.8	200
946308	LBTN-A20	M20×2.5	136	120	10	6	24	16	SR17	21.1	300

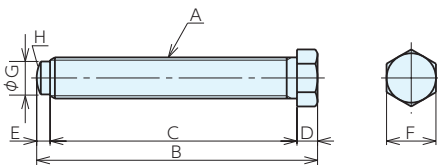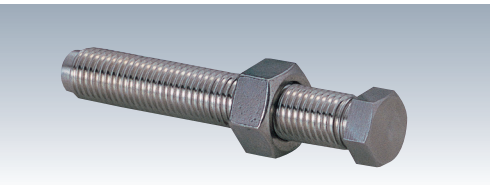

规格

订单号	型号	A (粗牙)	B	C	D	E	F	G	H	容许负荷 kN	重量g
946309	LBNS-A12	M12×1.75	136	120	10	6	18	9	SR10	7.2	100
946310	LBNS-A16	M16×2	136	120	10	6	21	13	SR14	9.8	200
946311	LBNS-A20	M20×2.5	136	120	10	6	24	16	SR17	21.1	300

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引