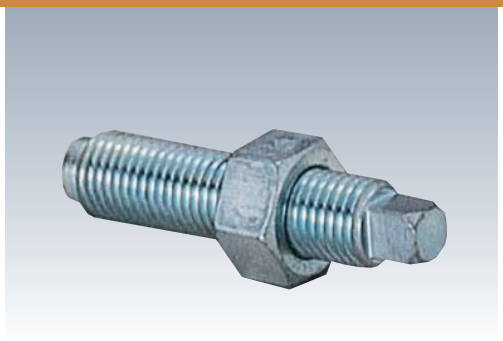

符合RoHS

ERON® NBK®

SCREW JACKS

No.E-9658

可调式螺纹顶

材　质 S45C
热处理 淬火（顶端球面部）HRC50～56
表面处理 光泽镀锌
附　件 锁紧螺母1个

- 简易调节器。
- 适用于机床、设备的调平。
- 也可用于工件定位、限位器。

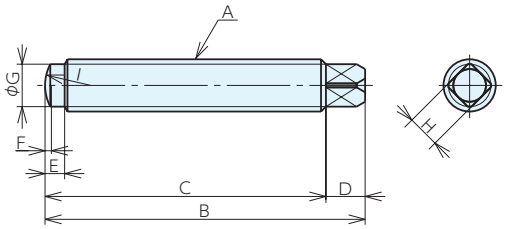

使用例



■规格

订单号	型号	A（粗牙）	B	C	D	E	F	G	H	I	容许负荷 kN	重量kg
940465	AJB12	M12×1.75	80	70	10	6	1	8	8	SR 8	7.2	0.07
940466	AJB16	M16×2	98	86	12	6	1.6	13	10	SR14	9.8	0.15
940467	AJB20	M20×2.5	100	86.5	13.5	6.5	2	15	12	SR16	21.1	0.24
940468	AJB24	M24×3	112	98	14	8	2.5	18	14	SR18	26.5	0.38

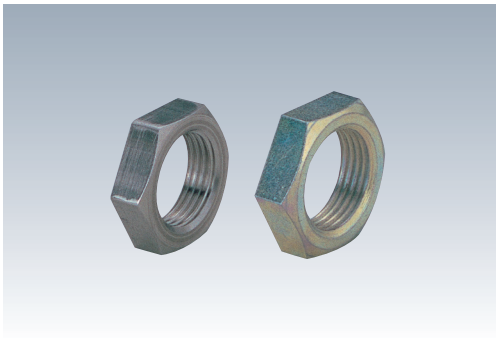

符合RoHS

ERON® NBK®

NUTS FOR LEVELLING SCREWS

No.E-9654B

调平螺栓用螺母

材　质 LNA、LNB:S45C　LNAS、LNBS:SUS303
表面处理 LNA、LNB：镀镍

■规格

订单号	型号	A	间距	B	C	重量g
946332	LNA -16	M16×1.5	细牙	8	24	50
946333	LNA -20	M20×1.5		8	27	50
946334	LNA -24	M24×1.5		8	30	50
946335	LNA -32	M32×1.5		12	41	50
946336	LNA -36	M36×1.5		12	46	100
946337	LNAS-16	M16×1.5		8	24	50
946338	LNAS-20	M20×1.5		8	27	50
946339	LNAS-24	M24×1.5		8	30	50
946340	LNB -12	M12×1.75	粗牙	10	19	17
946341	LNB -16	M16×2		13	24	37
946342	LNB -20	M20×2.5		16	30	62
946343	LNBS-12	M12×1.75		10	19	17
946344	LNBS-16	M16×2		13	24	37
946345	LNBS-20	M20×2.5		16	30	62



基准台面
辅助台面
精密平口钳
夹具单元
夹持工装零部件
定位元件
装入式零件
隔振及防振
千斤顶
平台、测量仪
钻床平口钳
机工虎钳
索引