符合RoHS **NEW**

ERON®

No.E-9659X

Q-LOCK ELEMENTS



## 秒速定位组合工作台 (液压式)

**材质** 板: S50C 秒速夹具设置元件: SCM440 垫高圆筒: SCM420

**热处理** 板: 退火 秒速夹具设置元件、垫高圆筒: 淬火 (HRC55)

**表面处理** 秒速夹具设置元件: 无电解镀 垫高圆筒: 发黑处理

- 夹具板安装型秒速定位组合液压式工作台。
- 与适用衬套组合使用, 可快速进行夹具板的定位、锁定。
- 重复定位精度为 $3\mu\text{m}$ 。

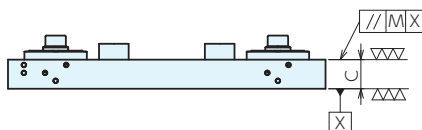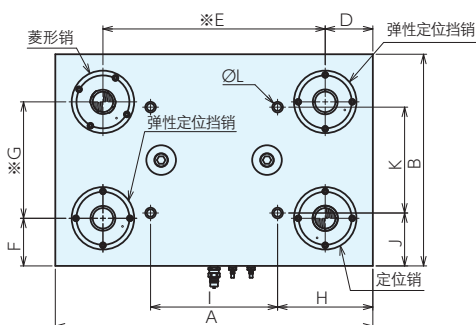

※尺寸部的公差:

- 处 $\pm 0.015$ - 以外 $\pm 0.05$ 

## ■规格

订单号	型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
122191	MCQ0540H	500	400	55	80	340	80	240	160	180
122192	MCQ0640H	600	400	55	90	420	90	220	180	240
122193	MCQ1060H	1000	600	55	100	800	100	400	200	200

型号	J	K	L	M	定位销	菱形销	弹性定位挡销	重量kg
MCQ0540H	75	250	M12用	0.02	QLSM07RP	QLSM07DP	QLSM07CP	90
MCQ0640H	100	200	M12用	0.02	QLSM10RP	QLSM10DP	QLSM10CP	110
MCQ1060H	150	300	M16用	0.02	QLSM10RP	QLSM10DP	QLSM10CP	263

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引