



PFR型

PFD(S)型

符合RoHS

ERON®

No.E-9763

LOCATING PINS

带法兰定位销

材质 SCM440


热处理 淬火HRC50±5

表面处理 发黑处理


- 带法兰，可从顶面用螺钉固定。
- A尺寸以0.1mm为单位，A尺寸允许偏差可用h6、m6、p6进行特殊对应。
- 形状采用标准的顶端锥形。
- 菱形销可选择菱形的方向。（PFD、PFD(S)型）

▽ (▽▽, ▽▽▽)


PFR型

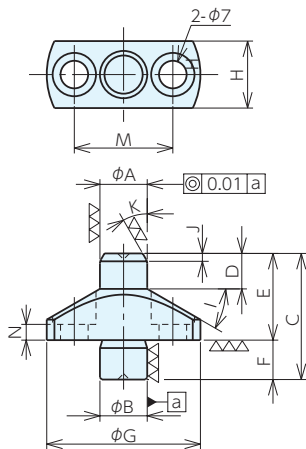

PFD型



PFD(S)型



尺寸表

型号	Ah6	Bh5	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
PF(R,D,DS)0612-22	6	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	2.4	25	4
PF(R,D,DS)0612-27	6	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	2.4	25	4
PF(R,D,DS)0812-22	8	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	3.2	25	4
PF(R,D,DS)0812-27	8	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	3.2	25	4
PF(R,D,DS)1012-22	10	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	4.0	25	4
PF(R,D,DS)1012-27	10	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	4.0	25	4
PF(R,D,DS)1212-22	12	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	4.5	25	4
PF(R,D,DS)1212-27	12	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	4.5	25	4
PF(R,D,DS)1312-22	13	12	32	9	22	10	39	17	30°	2	30°	4.5	25	4
PF(R,D,DS)1312-27	13	12	37	9	27	10	39	17	30°	2	30°	4.5	25	4

规格

PFR(圆销)			PFD(菱形销)			PFD(S)(菱形销)		
订单号	型号	重量g	订单号	型号	重量g	订单号	型号	重量g
955505	PFR0612-22	47	955536	PFD0612-22	47	955567	PFDS0612-22	47
955506	PFR0612-27	64	955537	PFD0612-27	64	955568	PFDS0612-27	64
955509	PFR0812-22	48	955540	PFD0812-22	48	955569	PFDS0812-22	48
955510	PFR0812-27	65	955541	PFD0812-27	65	955570	PFDS0812-27	65
955514	PFR1012-22	52	955545	PFD1012-22	51	955571	PFDS1012-22	51
955515	PFR1012-27	68	955546	PFD1012-27	67	955572	PFDS1012-27	67
955519	PFR1212-22	56	955550	PFD1212-22	54	955573	PFDS1212-22	54
955520	PFR1212-27	72	955551	PFD1212-27	72	955574	PFDS1212-27	72
955522	PFR1312-22	58	955553	PFD1312-22	56	955575	PFDS1312-22	56
955523	PFR1312-27	75	955554	PFD1312-27	74	955576	PFDS1312-27	74

■特殊尺寸

- 对应机型、对应尺寸及允许偏差：请参见下表。
- 订购及咨询型号（产品编号）：请用以下型号指定。
 型号=(标准产品型号)-(A尺寸)+(允许偏差的大写符号)
 【例】用12.5^{m6}指定PFR1312-27的A尺寸时
 型号=PFR1312-27-12.5M

■特殊产品

通用尺寸		PFR(圆销)	PFD(菱形销)	PFDS(菱形销)
A尺寸	A尺寸的允许偏差	标准产品型号	标准产品型号	标准产品型号
φ5.0~φ5.9 (单位: 0.1)	h6、m6、p6的其中之一	PFR0612-22	PFD0612-22	PFDS0612-22
		PFR0612-27	PFD0612-27	PFDS0612-27
φ6.0~φ7.9 (单位: 0.1)	h6、m6、p6的其中之一	PFR0812-22	PFD0812-22	PFDS0812-22
		PFR0812-27	PFD0812-27	PFDS0812-27
φ8.0~φ9.9 (单位: 0.1)	h6、m6、p6的其中之一	PFR1012-22	PFD1012-22	PFDS1012-22
		PFR1012-27	PFD1012-27	PFDS1012-27
φ10.0~φ11.9 (单位: 0.1)	h6、m6、p6的其中之一	PFR1212-22	PFD1212-22	PFDS1212-22
		PFR1212-27	PFD1212-27	PFDS1212-27
φ12.0~φ13.5 (单位: 0.1)	h6、m6、p6的其中之一	PFR1312-22	PFD1312-22	PFDS1312-22
		PFR1312-27	PFD1312-27	PFDS1312-27

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引