

符合RoHS




NBK®

No.E-9123

LEVELLING JACKS (TYPE C)

## 调平块C型

- 精度高。
- 可减少机床的安装施工费。
- 可用地脚螺栓固定。
- 刚性优异。
- 安装方便。
- 适用于铣床、摇臂钻床、龙门刨床、平台等的安装。

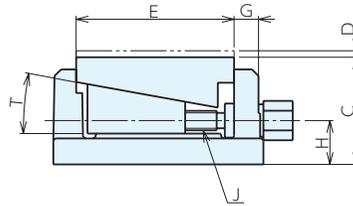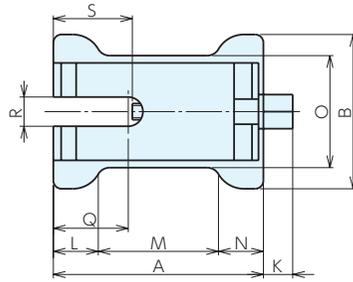

基准台面

辅助台面

精密平口钳

夹具单元

夹持工装零部件

定位元件

装入式零件

隔振及防振

千斤顶

平台、测量仪

钻床平口钳

机工虎钳

索引

## 尺寸表

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
C1	129	95	66	4	95	62	17	29	21
C2	172	142	80	5	130	84	21	35	26
C3	215	165	105	6	159	100	29	43	29
C4	215	165	105	6	159	100	29	43	35

型号	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
C1	M12×1.75 (粗牙)	17	30	69	30	69	16	45	18	57.5	10°26'
C2	M16×2 (粗牙)	19.5	35	102	35	100	17	65	22	75	10°26'
C3	M20×2.5 (粗牙)	24	45	125	45	120	25	75	32	86.5	10°26'
C4	φ19梯形螺纹 6牙/英寸	25	45	125	45	120	25	75	32	86.5	10°26'

## 规格

订单号	型号	行程	顶升高度	容许负荷kN	重量kg
902098	C1	66~ 70	4	7	3.3
902099	C2	80~ 85	5	15	8
902100	C3	105~111	6	25	15
902101	C4	105~111	6	45	15